

SQ 160 LED P 2450LM MAT 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|---------|
| Référence: | 570643 |
| Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Puissance nominale [W]: | 21 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2450 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | ABS |
| Couleur du corps: | blanc |
| Matériau du diffuseur: | PS |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


SQ 160 LED P 2450LM MAT 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|
| Référence: | 570643 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 158/158/70 |
| Source de lumière: | Module LED | Dimensions de montage [mm]: | 145x145 |
| Puissance nominale [W]: | 21 | Résistance aux chocs: | IK08 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 22 | Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Test au fil incandescent [° C]: | 650 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Méthode de montage: | encastré |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2450 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 111 | Poids net [kg]: | 0.270 |
| Classe énergétique: | E | Garantie [ans]: | 5 |
| Classe de protection: | I | Type de catégorie: | downlight |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000 |
| SDMC: | ≤ 3 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Facteur de puissance: | 0.99 | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| Angle d'éclairage [°]: | 110 | Garantie [années]: | 5 |
| Matériau du diffuseur: | PS | Catégorie d'application: | les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales |
| Type de diffuseur: | mat | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Matériau du corps: | ABS | Certificat CE: | 315/2023 |
| Couleur du corps: | blanc | Plik LDT: | Download |

COURBES LÉGÈRES

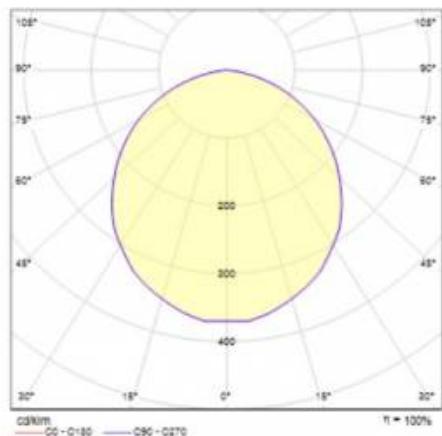

SQ 160 LED P 2450LM MAT 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 998942 | Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure |



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc
RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 315/2023