

# BARIS 40 LED KINKIET 1400LM PLX I CL. IP44 579 MM 840 ANODA CO 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	16
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1400
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44
<b>Classe énergétique:</b>	F
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Couleur du corps:</b>	gris
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PS
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie, mural

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

## APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.

Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.


# BARIS 40 LED KINKIET 1400LM PLX I CL. IP44 579 MM 840 ANODA CO 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	318924	Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Méthode de montage:	en saillie, mural
EAN:	5905963318924	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	76/56/595
Température de couleur [K]:	4000	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Source de lumière:	LED	Poids net [kg]:	0.690
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1400	Type de catégorie:	lattes
Type de diffuseur:	OPALE	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Puissance nominale [W]:	14	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	108500
Fréquence [Hz]:	50-60	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	68500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000
Classe énergétique:	F	Résistance aux chocs:	IK03
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	<a href="#">240/2023</a>
SDMC:	≤ 3	Certificat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/012/2021/M1/A1</a>
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Couleur du diffuseur:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du corps:	gris	Classe ETIM:	EC000109
Matériau du corps:	aluminium	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/71/579		
Dimensions de montage [mm]:	165		

## COURBES LÉGÈRES

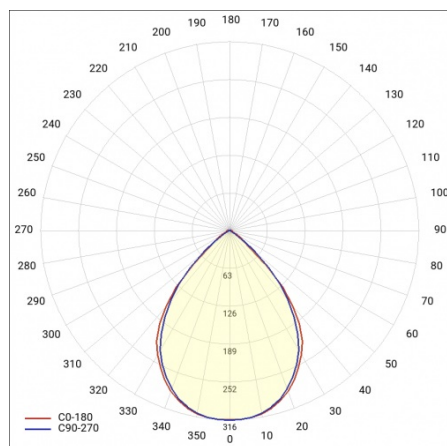

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2