

# GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (14W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	226670
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	14
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1600
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 5
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

## APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.


# GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (14W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	14	Matériau du diffuseur:	PC
Référence:	226670	Couleur du diffuseur:	blanc
Température de couleur [K]:	4000	Matériel optique:	PC
EAN:	5905963226670	Matériau du corps:	PP
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1600	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/72
Type de diffuseur:	OPALE	Dimensions de montage [mm]:	160
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Résistance aux chocs:	IK10
Détecteur de mouvement:	oui	Degré d'étanchéité:	IP54
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	en saillie
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	83	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	280/75/280
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	0.430
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	hublot
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Version:	280
SDMC:	≤ 5	Type de diffusion:	open space
Facteur de puissance:	0.90	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	90000	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	120	Certificat CE:	<a href="#">392/2023</a>
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
		Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

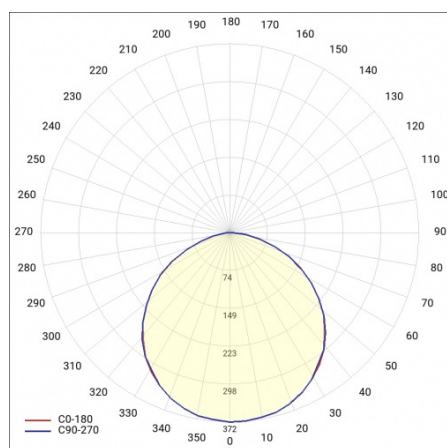

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:392/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl