

# OCULUS LED MINI DALI 20700LM 840 IP66 I 55D SP10KV 128W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	967412
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	128
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	20700
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium pulverbeschichtet

## CHARAKTERISTIK

OCULUS LED MINI ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 55 °C. Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED-module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erheblich an Energie gespart wird. Der Schirm und das optische System sind neue, präzise lineare Linsen aus PC - Polycarbonat. Erhältlich in 3 speziellen Lichtverteilungen: 55°, 75°, 105°. Eine GLAS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linsen) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und die Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage mit Ketten, Seilen usw. im Innen- und Außenbereich vorgesehen und bei Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt. Sie bewährt sich hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren.


# OCULUS LED MINI DALI 20700LM 840 IP66 I 55D SP10KV 128W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	967412	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP66
Leistung [W]:	126	Montage:	Anbau-, Hänge-
Nennleistung der Leuchte [W]:	128	Kabellänge [m]:	0.30
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	140/350/350
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	2.430
Lichtstrom [lm]:	20700	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	162	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Energieeffizienzklasse:	B	Gleichspannungsbereich [V]:	170 – 280
Schutzklasse:	I	DIMM DALI:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	107000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	65000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	32000
Power Factor:	0.95	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +50
Abstrahl- winkel [°]:	55	Kategorietyt:	high-bay und low-bay
Überspannungsschutz [kV]:	10	ETIM klasse:	EC001716
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	transparent	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	2
Farbe Diffusor:	transparent	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet	CE-Zertifikat:	<a href="#">156/2023</a>
Farbe Gehäuse:	grau	PZH-Zertifikat:	<a href="#">B-BK-60212-0481/21</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	107/320	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES

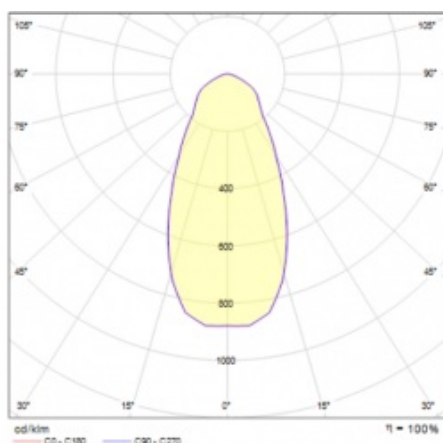

# OCULUS LED MINI DALI 20700LM 840 IP66 I 55D SP10KV 128W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
967030	OCULUS LEDMINI - Schutzgitter
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
WSEL415	WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor
967054	OCULUS LED MINI- RCR- Sensor -komplett
967047	OCULUS LED MINI- PIR / RCR DALI-Sensor komplett
561399	OCULUS LED MINI - Sicherheitsnetz-Bausatz
561382	OCULUS LED - Bausatz Sicherheitsnetz

# OCULUS LED MINI DALI 20700LM 840 IP66 | 55D SP10KV 128W

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



OCULUS LED - Universel-Halterung-  
mangelnde Kompatibilität mit Dali  
Version 294W (964886)



OCULUS LED - Anbauhalterung-  
mangelnde Kompatibilität mit Dali  
Version 294W (964893)



OCULUS LEDMINI -  
Schutzgitter (967030)



Bewegungsmelder und  
Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)




WSEL415 Bewegungs PIR-  
Sensor (WSEL415)



OCULUS LED MINI-RCR- Sensor -  
komplett (967054)



OCULUS LED MINI- PIR / RCR DALI-  
Sensor komplett (967047)



OCULUS LED MINI - Sicherheitsnetz-  
Bausatz (561399)



OCULUS LED - Bausatz  
Sicherheitsnetz (561382)

Erstellungsdatum der Karte: 11 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2023