

# BARIS 40 LED Z 4550LM PRM I IP44 1421 MM 840 BIAŁY 39W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	454806
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	39
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4550
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	PRM

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła główne i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.


# BARIS 40 LED Z 4550LM PRM I IP44 1421 MM 840 BIAŁY 39W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	454806	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1421
EAN:	4548065905963	Wymiary montażowe [mm]:	1310
Źródło światła:	LED	Stopień szczelności:	IP44
Moc znamionowa oprawy [W]:	39	Sposób montażu:	zwieszany
Moc nominalna [W]:	35	Waga netto [kg]:	1.670
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4550	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	Żywotność LED L70B50 [h]:	109000
Klasa energetyczna:	D	Żywotność LED L80B20 [h]:	69000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK06
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	3	Certyfikat CE:	<a href="#">237/2023</a>
Współczynnik mocy:	0.93	Certyfikat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/004/2022/M1/A1</a>
Materiał klosza:	PC	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Rodzaj klosza:	PRM	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Kolor klosza:	transparentny	Deklaracja środowiskowa (EPD):	<a href="#">852/2025</a>
Materiał korpusu:	aluminium	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Kolor korpusu:	biały	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

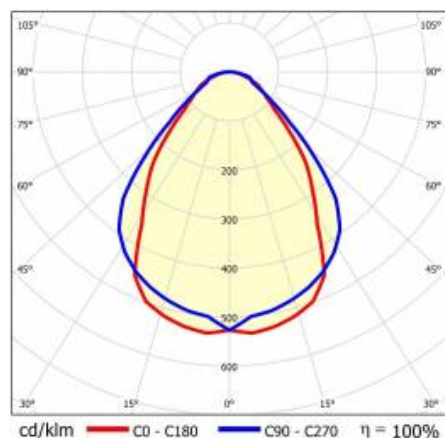

Data utworzenia karty: 07 stycznia 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 237/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl