

# BARIS 40 LED N 5300LM PRM DALI I IP20 1421 MM 840 ANODE CO 46W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	455162
Puissance nominale du luminaire [W]*:	46
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5300
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contient des élingues de 1,2 m de long.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives. Les appliques murales sont conçues, entre autres, pour les couloirs, les voies de circulation, les sanitaires et les salles de bains, où le degré de protection IP44 est requis.


# BARIS 40 LED N 5300LM PRM DALI I IP20 1421 MM 840 ANODE CO 46W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	455162	Dimensions de montage [mm]:	1352
EAN:	4551625905963	Degré d'étanchéité:	IP20
Source de lumière:	LED	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	46	Poids net [kg]:	1.490
Puissance nominale [W]:	42	Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5300	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	115	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	73000
Classe énergétique:	D	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK06
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	3	Certificat CE:	<a href="#">236/2023</a>
Facteur de puissance:	0.96	Certificat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/003/2022</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du diffuseur:	transparent	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">852/2025</a>
Matériau du corps:	aluminium	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Couleur du corps:	gris	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1421		

## COURBES LÉGÈRES

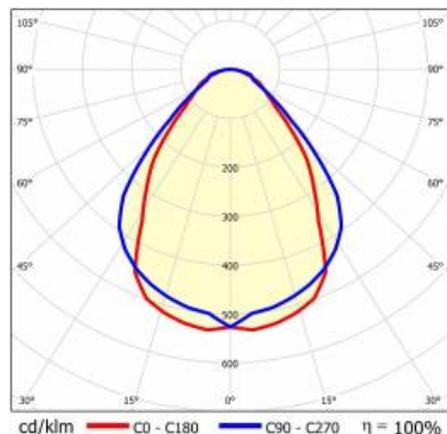

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 236/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl