# BARIS LED KINKIET 2200LM PRM DALI I KL. IP44 579MM 830 16W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 16 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2200 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | PRM |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, naścienny |

## CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

## ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.
Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# BARIS LED KINKIET 2200LM PRM DALI I KL. IP44 579MM 830 16W BIAŁY


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 455483 |
| **EAN:** | 4554835905963 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 16 |
| **Moc nominalna [W]:** | 14 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2200 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 138 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | PRM |
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 53/71/579 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 165 |

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, naścienny |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 76/56/595 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 80 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.870 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy i systemy liniowe |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 220 - 240 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Flicker index:** | 0.060 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 240/2023 |
| **Certyfikat ENEC:** | PL BBJ/012/2021/M1/A1 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 852/2025 |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

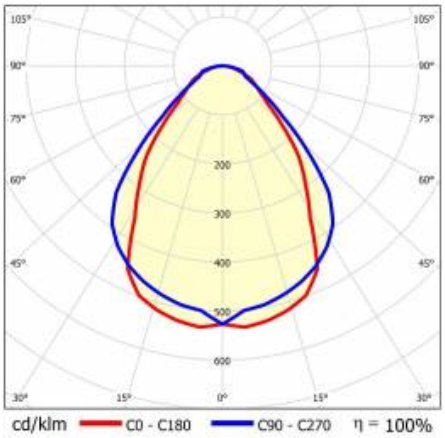


Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 240/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl