

BARIS 40 LED KINKIET 1700LM PRM DALI I IP44 579 MM 840 BIAŁY 16W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1700
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniająca miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.

Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


BARIS 40 LED KINKIET 1700LM PRM DALI I IP44 579 MM 840 BIAŁY 16W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	455476	Wymiary montażowe [mm]:	165
EAN:	4554765905963	Stopień szczelności:	IP44
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	76/56/595
Źródło światła:	LED	Liczba sztuk na palecie [szt]:	80
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1700	Waga netto [kg]:	0.870
Rodzaj klosza:	PRM	Kategoria typ:	belki
Moc nominalna [W]:	14	Zakres napięcie AC [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Żywotność LED L70B50 [h]:	108500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	103	Żywotność LED L80B20 [h]:	68500
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L90B10 [h]:	33000
Klasa ochronności:	I	Flicker index:	0.060
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Odporność na uderzenia:	IK03
SDCM:	<3	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PS	Certyfikat CE:	240/2023
Kolor korpusu:	biały	Certyfikat ENEC:	PL_BB/J/012/2021/M1/A1
Kolor klosza:	transparentny	Atest PZH:	B-BK-60212-0109/21
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF
DIMM DALI:	tak	Plik LDT:	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/579		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

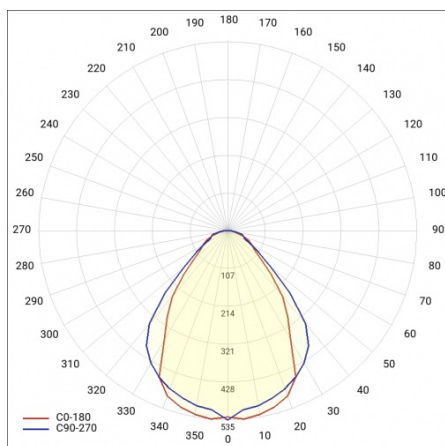

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl