

# **BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 1400LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 SCHWARZ 16W**

---

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## **TECHNISCHE PARAMETER**

---

Nennleistung der Leuchte [W]*:	16
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau- und Wandmontage

## **CHARAKTERISTIK**

---

Die Lampe mit sehr schmalem Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil. Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

---

Das einzigartige Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Büros, Konferenzräume und andere repräsentative Räume, in Büros, Durchgängen, Sanitärräumen und Badezimmern (Wandlampen), in öffentlichen Wirtschaftsgebäuden.  
Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszenen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.


# BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 1400LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 SCHWARZ 16W

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	319006	IP-Schutzart:	IP44
EAN:	5905963319006	Montage:	Anbau- und Wandmontage
Lichtquelle:	LED	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	76/56/595
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	Menge auf der Palette [Stück]:	80
Leistung [W]:	14	Eigengewicht [kg]:	0.690
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Lichtstrom [lm]:	1400	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lichtausbeute [lm/W]:	85	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	108500
Energieeffizienzklasse:	F	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	68500
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	ETIM klasse:	EC000109
SDCM:	3	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PS	CE-Zertifikat:	<a href="#">240/2023</a>
Typ Diffusor:	OPAL	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">PL BBJ/012/2021/M1/A1</a>
Farbe Diffusor:	weiss	PZH-Zertifikat:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	schwarz	Umwelterklärung (EPD):	<a href="#">852/2025</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/71/579	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Einbaumaße [mm]:	165		

### LIGHT CURVES

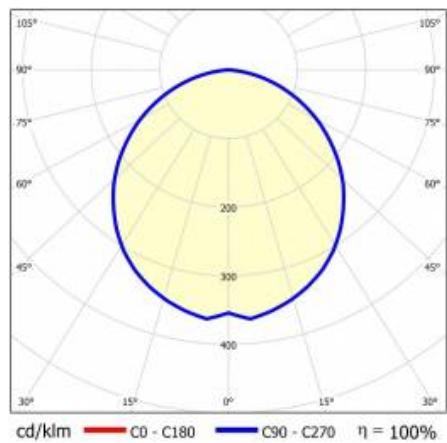

Erstellungsdatum der Karte: 15 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)  Zertifikat CE - Nr: 240/2023