

# SQ 600 LED 10900LM PRM DALI I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	668821
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale [W]:	73
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10900
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	PRM

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 600 LED est une nouvelle ligne de dalles LED. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

Le luminaire est disponible en 2 versions :

- avec diffuseur OPAL - offrant une lumière douce ;
- avec diffuseur PRM - avec une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR <19 (versions 18W, 24W, 32W).

Options disponibles :

- Capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement, sans option de détection crépusculaire ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle selon le standard DALI,
- Fonction corridor CORRIDOR (RCR + DALI).

La protection contre les intrusions dépend de la méthode d'installation :

- en applique - IP20,
- encastré - IP44/20.

## APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'enca斯特ment dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


# SQ 600 LED 10900LM PRM DALI I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	668821	Dimensions de montage [mm]:	563/297
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale [W]:	73	Test au fil incandescent [° C]:	650
Puissance nominale du luminaire [W]:	75	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	62
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10900	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	145	Plage de tension continue [V]:	176 - 280
Classe énergétique:	C	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	98000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	62000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	open space
SDMC:	3	EAN:	6688215905963
Facteur de puissance:	0.95	Type de connecteur:	80W/150-350mA 80-350VDC DIM DALI2 HELVAR LL1x23-80-CR-DA
Matériau du diffuseur:	PS	Version:	FR4
Type de diffuseur:	PRM	Certificat CE:	<a href="#">10/2023</a>
Couleur du diffuseur:	transparent	Certificat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/006/2021/M1/A1</a>
Matériau du corps:	ABS	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0618/20</a>
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

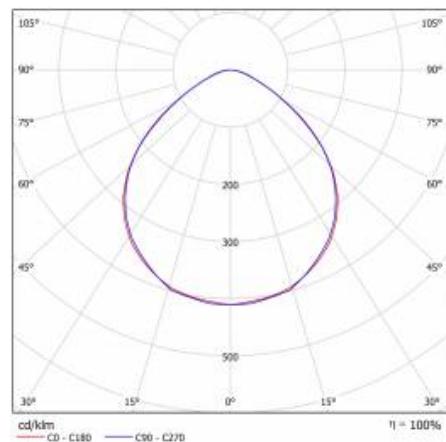


# SQ 600 LED 10900LM PRM DALI I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)


## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### ACCESOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

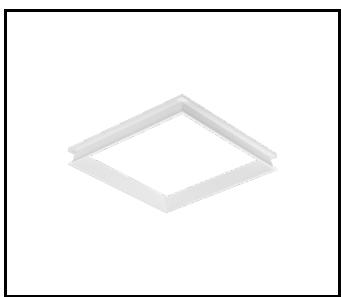

Cadre acier structure blanche RAL9016  
600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 01 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 110/2023