

SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 3840LM 30° CZARNY 830 (39W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	968501
Moc znamionowa oprawy [W]*:	39
Moc nominalna [W]:	34
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3840
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	E
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło
Klasa ochrony:	I

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.


SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 3840LM 30° CZARNY 830 (39W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	39	Rodzaj klosza:	transparentny
Indeks:	968501	Materiał optyki:	aluminium
EAN:	5905963968501	Optyka:	odbłyśnik
Temperatura barwowa [K]:	3000	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø106/112/140
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3840	Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	34	Waga netto [kg]:	1.310
Kąt świecenia [°]:	30°	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	czarny	Kategoria typ:	projektory
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L70B50 [h]:	60000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99	Żywotność LED L80B20 [h]:	49000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	46000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
Współczynnik mocy:	0.98	Certyfikat CE:	294/2023
Materiał klosza:	szkło	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

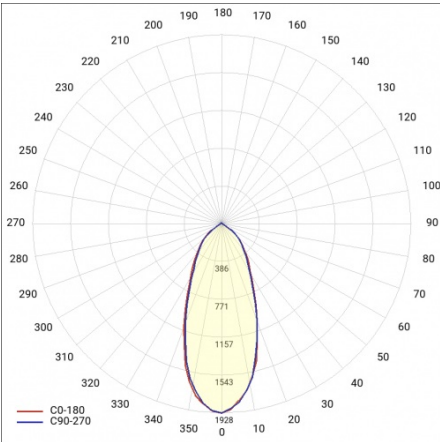

Data utworzenia karty: 15 grudzień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 294/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl