

SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 2316LM 30° CZARNY 840 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	968549
Moc znamionowa oprawy [W]*:	20
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2316
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	D
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło
Klasa ochrony:	I

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.


SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 2316LM 30° CZARNY 840 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	20	Rodzaj klosza:	transparentny
Indeks:	968549	Materiał optyki:	aluminium
EAN:	5905963968549	Optyka:	odbłyśnik
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø106/112/140
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2316	Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	17	Waga netto [kg]:	1.310
Kąt świecenia [°]:	30°	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	czarny	Kategoria typ:	projektory
Klasa energetyczna:	D	Żywotność LED L70B50 [h]:	66000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	116	Żywotność LED L80B20 [h]:	56000
Klasa ochronności:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	53000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
Współczynnik mocy:	0.98	Certyfikat CE:	294/2023
Materiał klosza:	szkło	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

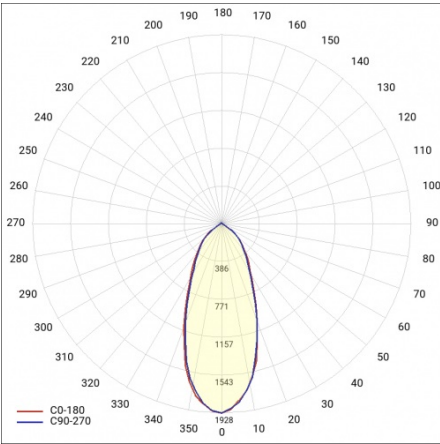

Data utworzenia karty: 15 grudzień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 294/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl