

# SQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 572425 |
| Stopień szczelności:            | IP33   |
| Odporność na uderzenia:         | IK08   |
| Moc nominalna [W]:              | 17     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1900   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80    |
| SDCM:                           | ≤ 3    |
| Klasa ochronności:              | II     |
| Klasa energetyczna:             | E      |

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS N to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania

zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


# SQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                 |                             |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 17            | Kolor korpusu:                  | biały                       |
| Indeks:                             | 572425        | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 162/162/86                  |
| EAN:                                | 5905963572425 | Wymiary montażowe [mm]:         | 113,5                       |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000          | Odporność na uderzenia:         | IK08                        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1900          | Stopień szczelności:            | IP33                        |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL          | Sposób montażu:                 | natynkowy                   |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220 - 240     | Temperatura pracy [°C]:         | -20 do +35                  |
| Kąt świecenia [°]:                  | 75            | Waga netto [kg]:                | 0.500                       |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50 - 60       | Gwarancja [lata]:               | 5                           |
| Sterowanie:                         | DALI          | Kategoria typ:                  | downlight                   |
| Klasa energetyczna:                 | E             | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 132000                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 101           | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 84000                       |
| Klasa ochrony:                      | II            | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 42000                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | DIMM DALI:                      | tak                         |
| SDCM:                               | ≤ 3           | Certyfikat CE:                  | <a href="#">13/2024</a>     |
| Współczynnik mocy:                  | 0.99          | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Materiał klosza:                    | PC            | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |
| Materiał korpusu:                   | ABS           | Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>     |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

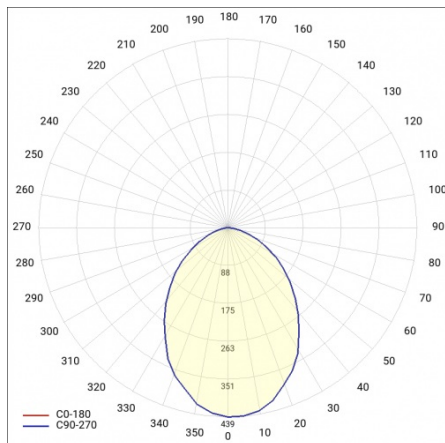

# SQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                       |
|--------|---|
| 573743 | Zawiesz SQ160 157x157mm czarny ON/OFF, DALI |

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl