


# SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

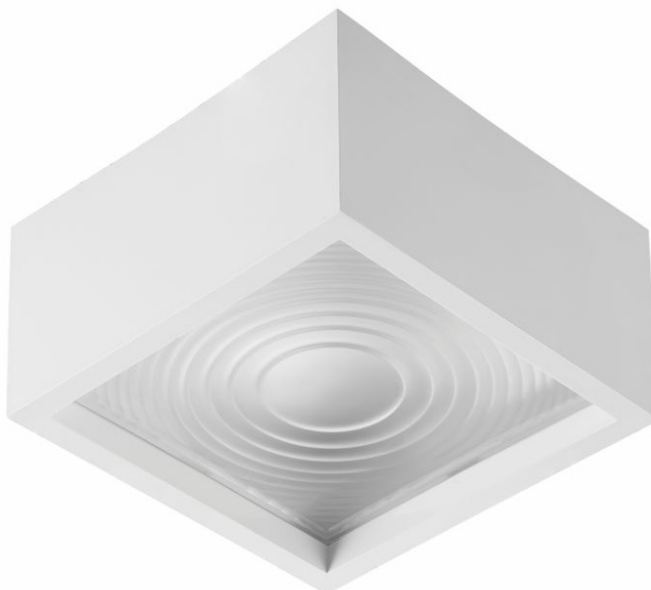

## PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	572333
Stopień szczelności:	IP33
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2050
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	E

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS N to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania

zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


# SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	17	Kolor korpusu:	biały
Indeks:	572333	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	162/162/86
EAN:	5905963572333	Wymiary montażowe [mm]:	113,5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2050	Stopień szczelności:	IP33
Rodzaj klosza:	OPAL	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Temperatura pracy [°C]:	-20 do +35
Kąt świecenia [°]:	75	Waga netto [kg]:	0.400
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Gwarancja [lata]:	5
Sterowanie:	DALI	Kategoria typ:	downlight
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	109	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	DIMM DALI:	tak
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	<a href="#">13/2024</a>
Współczynnik mocy:	0.99	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał korpusu:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

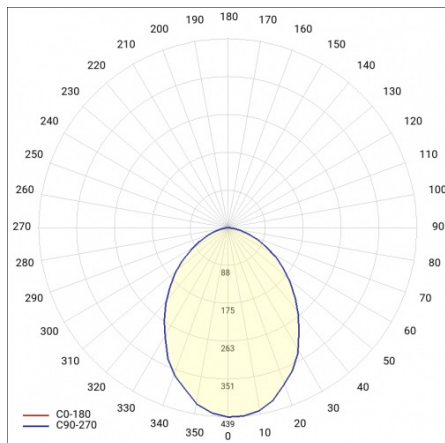

# SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
573743	Zawiesz SQ160 157x157mm czarny ON/OFF, DALI

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl