


SQ 160 LED PLUS N 1800LM DALI 840 IP33 II

SCHUTZKLASSE MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

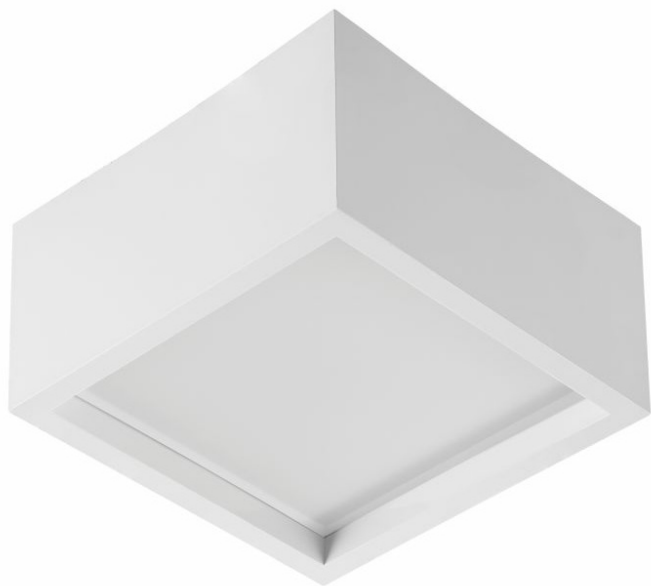

TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|--------|
| Index: | 572272 |
| IP-Schutzart: | IP33 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Leistung [W]: | 17 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1800 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Schutzklasse: | II |
| Energieeffizienzklasse: | E |

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

SQ 160 LED PLUS N 1800LM DALI 840 IP33 II


SCHUTZKLASSE MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Index: | 572272 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 162/162/86 |
| EAN: | 5905963572272 | Einbaumaße [mm]: | 113,5 |
| Leistung [W]: | 17 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | IP-Schutzart: | IP33 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Montage: | Anbau |
| Lichtstrom [lm]: | 1800 | Betriebstemperatur [°C]: | od -20 do +35 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 96 | Steuerung: | DALI |
| Energieeffizienzklasse: | E | Eigengewicht [kg]: | 0.600 |
| Schutzklasse: | II | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Kategorietyp: | Downlight |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| SDCM: | 3 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Power Factor: | 0.99 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 110 | DIMM DALI: | ja |
| Material Diffusor: | PC | CE-Zertifikat: | 13/2024 |
| Typ Diffusor: | matt | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | ABS | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Farbe Gehäuse: | weiss | Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES

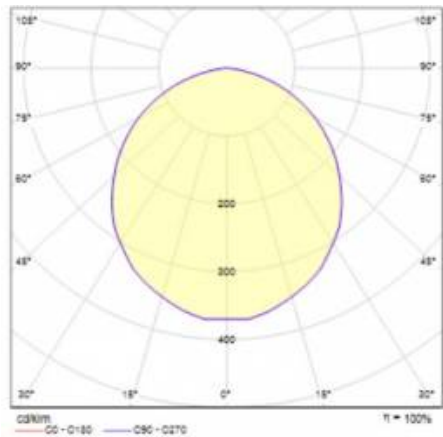

SQ 160 LED PLUS N 1800LM DALI 840 IP33 II

SCHUTZKLASSE MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|---|
| 573743 | Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI |

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl