


SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

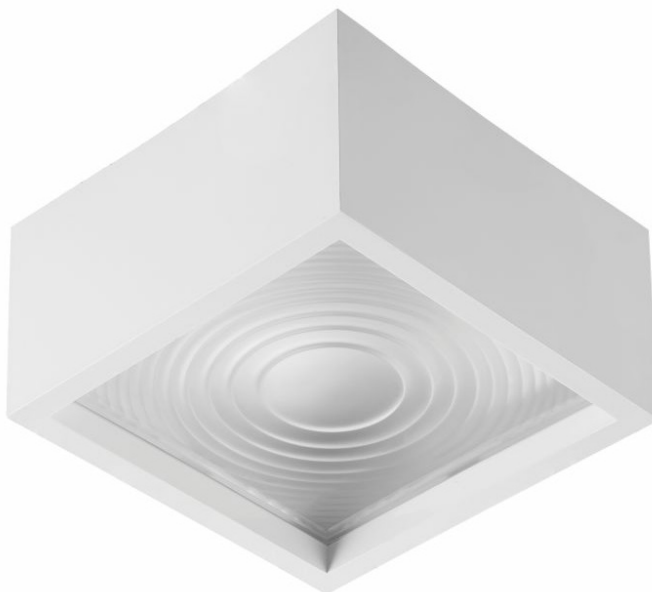

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572401
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572401	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963572401	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/162/86
Leistung [W]:	17	Einbaumaße [mm]:	113,5
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP33
Lichtstrom [lm]:	1900	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	101	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	0.500
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorietyp:	Downlight
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abstrahl- winkel [°]:	75	CE-Zertifikat:	13/2024
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

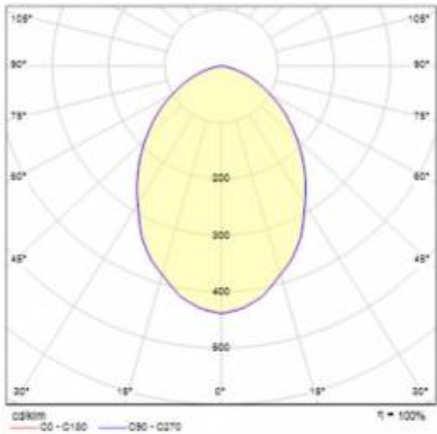

SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl