


SQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II

SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

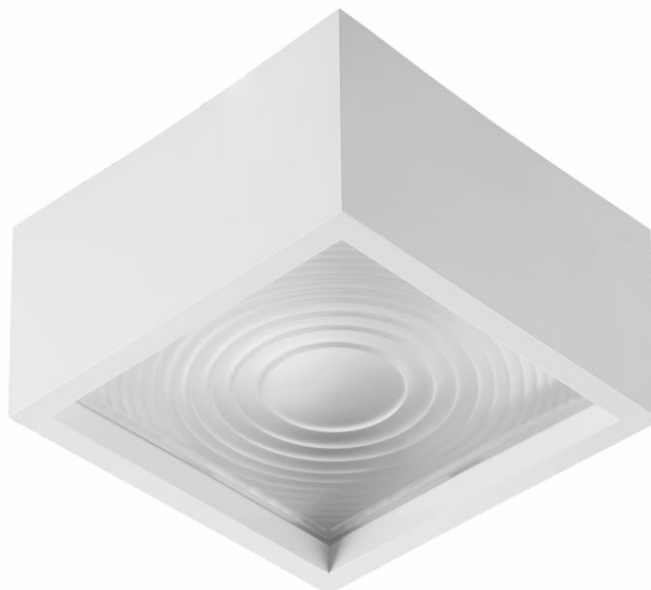

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572425
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

SQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II


SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	17	Farbe Gehäuse:	weiss
Index:	572425	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/162/86
EAN:	5905963572425	Einbaumaße [mm]:	113,5
Farbtemperatur [K]:	3000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtstrom [lm]:	1900	IP-Schutzart:	IP33
Typ Diffusor:	OPAL	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Betriebstemperatur [°C]:	-20 do +35
Abstrahl- winkel [°]:	75	Steuerung:	DALI
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	0.500
DIMM DALI:	ja	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	101	Kategorietyt:	Downlight
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	13/2024
Power Factor:	0.99	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

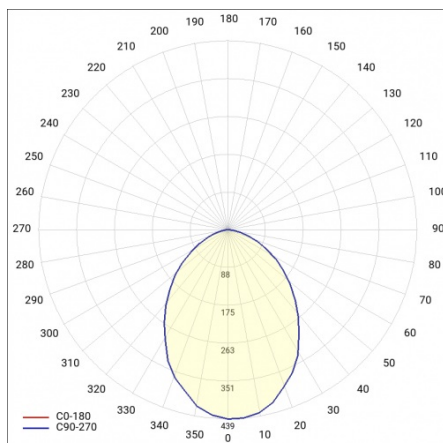

SQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II

SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl