

# SQ 160 LED PLUS N 2100LM DALI 830 IP33 II

## SCHUTZKLASSE PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572395
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E

### CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

# SQ 160 LED PLUS N 2100LM DALI 830 IP33 II


## SCHUTZKLASSE PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572395	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/162/86
EAN:	5905963572395	Einbaumaße [mm]:	113,5
Leistung [W]:	17	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP33
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	2100	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	112	Steuerung:	DALI
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	0.400
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorietyp:	Downlight
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abstrahl- winkel [°]:	115	DIMM DALI:	ja
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">13/2024</a>
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### LIGHT CURVES

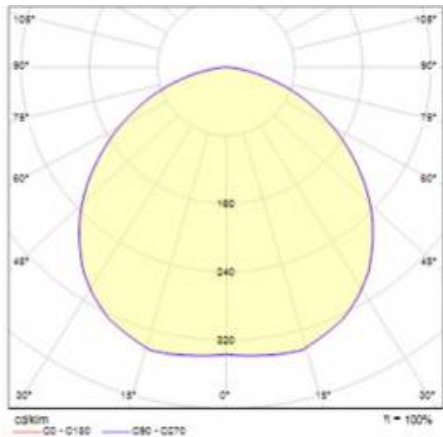

# SQ 160 LED PLUS N 2100LM DALI 830 IP33 II

## SCHUTZKLASSE PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl