


SQ 160 LED PLUS N 1800LM 840 IP33 II CL. AW3H MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

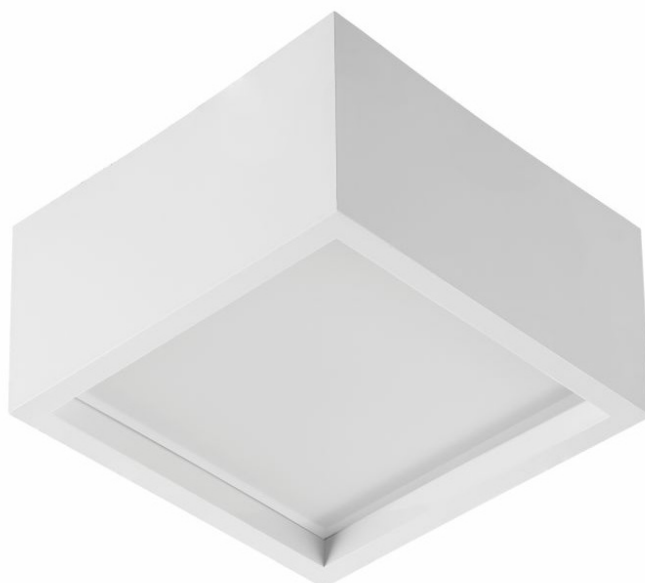

PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--------|
| Référence: | 572265 |
| Degré d'étanchéité: | IP33 |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Puissance nominale [W]: | 17 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1800 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe de protection: | II |
| Classe énergétique: | E |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


SQ 160 LED PLUS N 1800LM 840 IP33 II CL. AW3H MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Puissance nominale [W]: | 17 | Matériau du corps: | ABS |
| Référence: | 572265 | Couleur du corps: | blanc |
| EAN: | 5905963572265 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 162/162/86 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Dimensions de montage [mm]: | 113,5 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 1800 | Résistance aux chocs: | IK08 |
| Type de diffuseur: | MAT | Degré d'étanchéité: | IP33 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Méthode de montage: | en saillie |
| Angle d'éclairage [°]: | 110 | Température de travail [° C]: | -20 do +35 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Poids net [kg]: | 1.100 |
| Module d'urgence - temps de travail [h]: | 3 | Garantie [ans]: | 2 / 0,5 (battery) |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 96 | Type de catégorie: | downlight |
| Classe énergétique: | E | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Classe de protection: | II | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| SDMC: | ≤ 3 | Certificat CE: | 13/2024 |
| Facteur de puissance: | 0.99 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Matériau du diffuseur: | PC | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |

COURBES LÉGÈRES

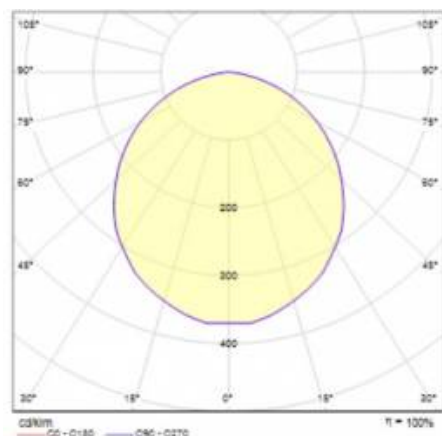

SQ 160 LED PLUS N 1800LM 840 IP33 II CL. AW3H MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 573743 | Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI |

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl