


# SQ 160 LED PLUS N 1800LM DALI 840 IP33 II CL. MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

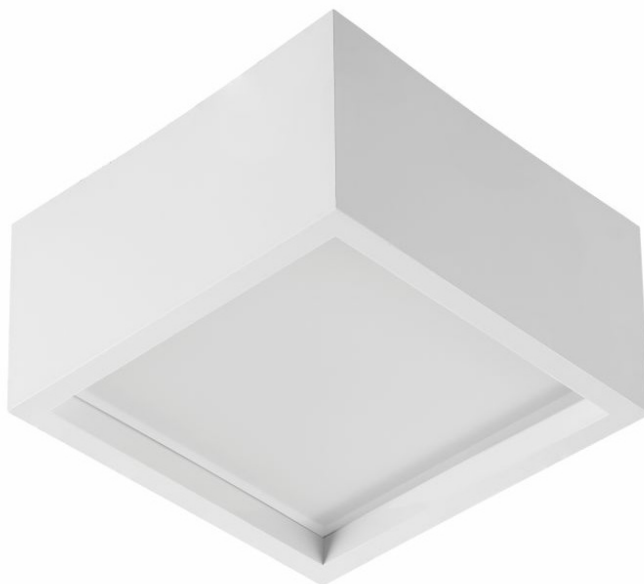

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

---

Référence:	572272
Degré d'étanchéité:	IP33
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

---

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


# SQ 160 LED PLUS N 1800LM DALI 840 IP33 II CL. MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Couleur du corps:	blanc
Référence:	572272	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86
EAN:	5905963572272	Dimensions de montage [mm]:	113,5
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800	Degré d'étanchéité:	IP33
Type de diffuseur:	MAT	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	-20 do +35
Angle d'éclairage [°]:	110	La gestion:	DALI
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	0.600
DIMM DALI:	oui	Garantie [ans]:	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	96	Type de catégorie:	downlight
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	<a href="#">13/2024</a>
Facteur de puissance:	0.99	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériau du corps:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

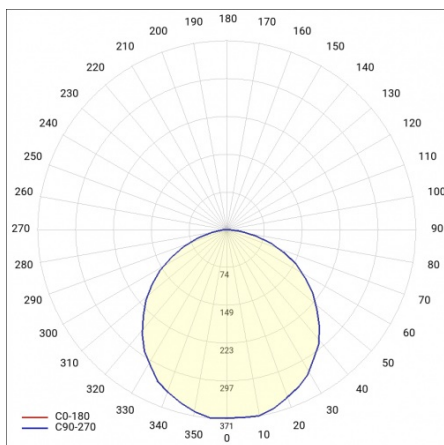

# SQ 160 LED PLUS N 1800LM DALI 840 IP33 II CL. MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl