


# SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

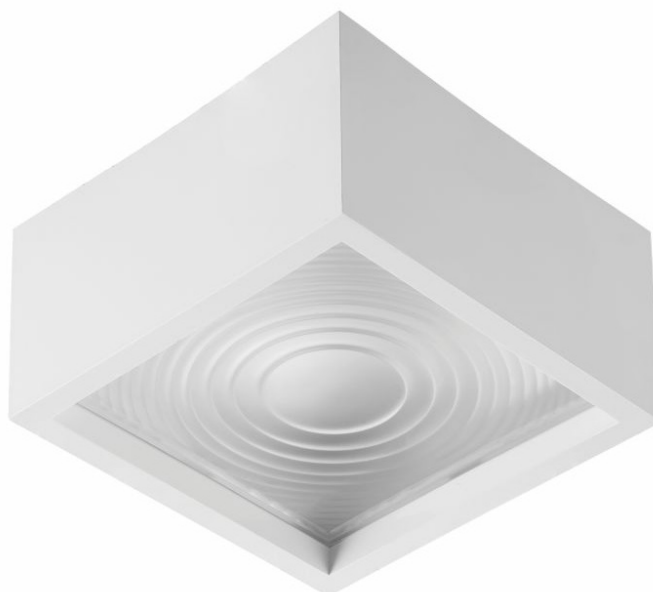

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572418
Degré d'étanchéité:	IP33
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1900
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


# SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Matériau du corps:	ABS
Référence:	572418	Couleur du corps:	blanc
EAN:	5905963572418	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86
Température de couleur [K]:	3000	Dimensions de montage [mm]:	113,5
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1900	Résistance aux chocs:	IK08
Type de diffuseur:	OPALE	Degré d'étanchéité:	IP33
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	en saillie
Angle d'éclairage [°]:	75	Température de travail [° C]:	-20 do +35
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	1.100
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	Garantie [ans]:	2 / 0,5 (battery)
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	101	Type de catégorie:	downlight
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	<a href="#">13/2024</a>
Facteur de puissance:	0.99	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque

## COURBES LÉGÈRES

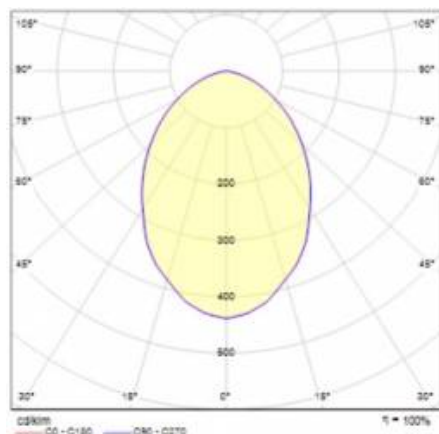

# SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl