
SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. EM3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

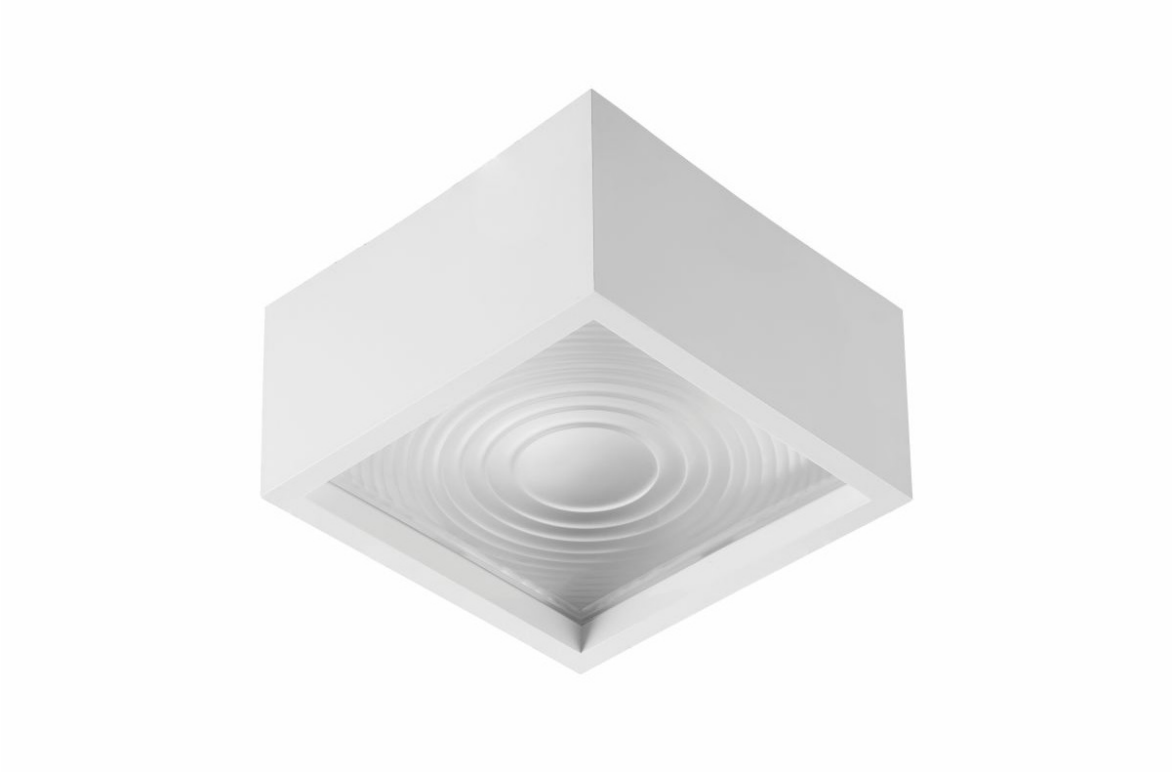

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572326
Degré d'étanchéité:	IP33
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. EM3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572326	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	162/162/86
EAN:	5905963572326	**Dimensions de montage [mm]:**	113,5
Puissance nominale [W]:	17	**Résistance aux chocs:**	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Degré d'étanchéité:**	IP33
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Méthode de montage:**	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	**Module d'urgence - temps de travail [h]:**	3
Classe énergétique:	E	**Poids net [kg]:**	1.100
Classe de protection:	II	**Type de catégorie:**	downlight
Température de couleur [K]:	4000	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	150000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	100000
SDMC:	3	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	50000
Facteur de puissance:	0.99	**Sécurité photobiologique:**	RG0 - groupe sans risque
Angle d'éclairage [°]:	75	**Garantie [ans]:**	2 / 0,5 (battery)
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat CE:**	13/2024
Type de diffuseur:	OPALE	**Déclaration Environnementale (FEP):**	944/2026
Matériau du corps:	ABS	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	**Certificat ISO:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

COURBES LÉGÈRES

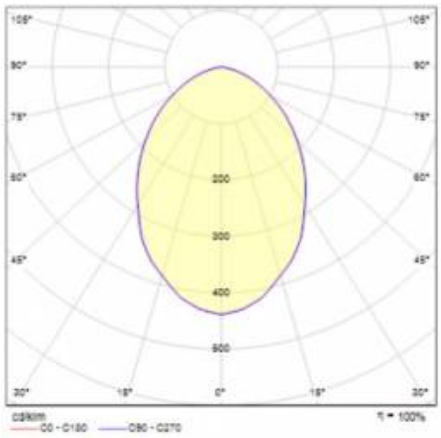

SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. EM3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 30 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 13/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl