


# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

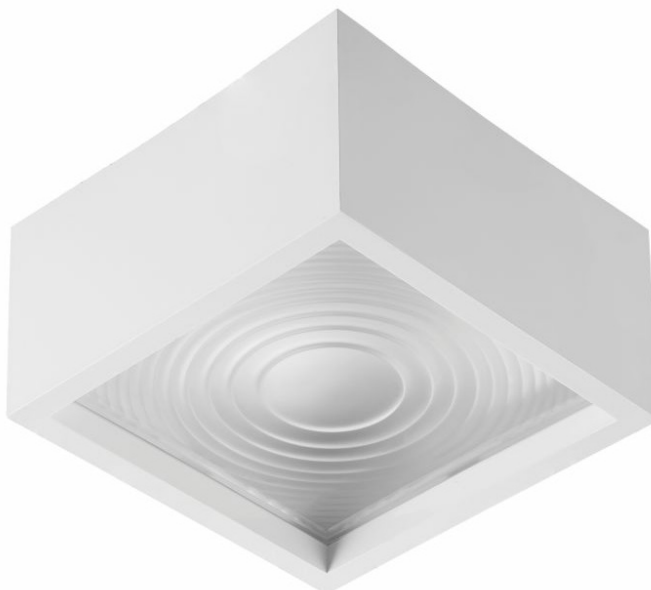

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Référence:                           | 572326 |
| Degré d'étanchéité:                  | IP33   |
| Résistance aux chocs:                | IK08   |
| Puissance nominale [W]:              | 17     |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:    | 2050   |
| Température de couleur [K]:          | 4000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80     |
| SDMC:                                | 3      |
| Classe de protection:                | II     |
| Classe énergétique:                  | E      |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |  |  |
|---|---------------|--|--|
| Référence:                                  | 572326        | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:               | 162/162/86                                       |
| EAN:  | 5905963572326 | Dimensions de montage [mm]:              | 113,5  |
| Puissance nominale [W]:                     | 17            | Résistance aux chocs:                    | IK08   |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220 - 240     | Degré d'étanchéité:                      | IP33   |
| Fréquence [Hz]:                             | 50 - 60       | Méthode de montage:                      | en saillie                                       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2050          | Température de travail [° C]:            | de -20 à +35                                     |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 109           | Module d'urgence - temps de travail [h]: | 3  |
| Classe énergétique:                         | E             | Poids net [kg]:                          | 1.100  |
| Classe de protection:                       | II            | Type de catégorie:                       | downlight  |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:       | 132000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80            | Durée de vie de la LED L80B10 [h]:       | 84000  |
| SDMC:                                       | 3             | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:       | 42000  |
| Facteur de puissance:                       | 0.99          | Sécurité photobiologique:                | RG0 - groupe sans risque                         |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 75            | Garantie [ans]:                          | 2 / 0,5 (battery)                                |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Certificat CE:                           | <a href="#">13/2024</a>                          |
| Type de diffuseur:                          | OPALE         | Déclaration Environnementale (FEP):      | <a href="#">944/2026</a>                         |
| Matériau du corps:                          | ABS           | Instructions d'installation:             | <a href="#">Download PDF</a>                     |
| Couleur du corps:                           | blanc         | Certificat ISO:                          | 9001:2015. 14001:2015.<br>45001:2018. 50001:2018 |

## COURBES LÉGÈRES

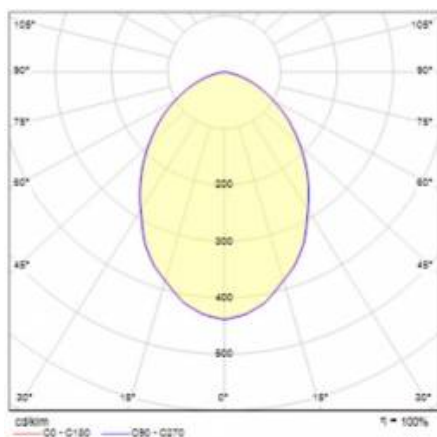

# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 573743    | Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI |

Date de création de la carte: 30 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl