


# SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

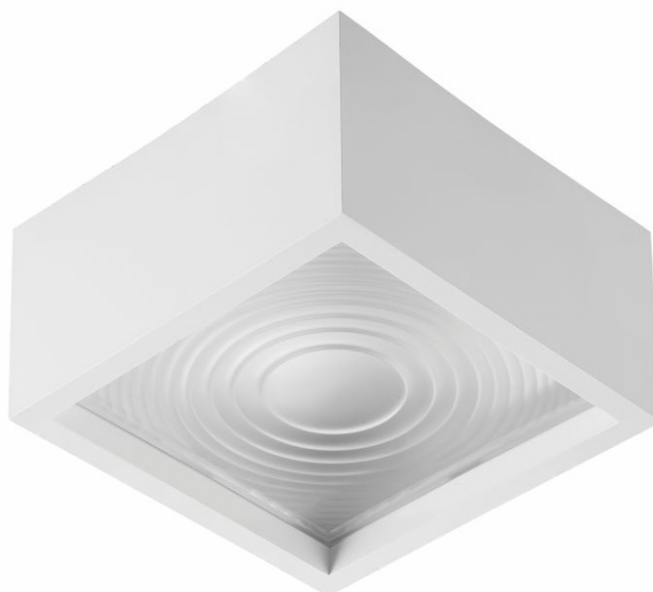

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572333
Degré d'étanchéité:	IP33
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


# SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572333	Dimensions de montage [mm]:	113,5
EAN:	5905963572333	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17	Degré d'étanchéité:	IP33
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	en saillie
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050	La gestion:	DALI
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Poids net [kg]:	0.400
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	downlight
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	84000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
SDMC:	3	DIMM DALI:	oui
Facteur de puissance:	0.99	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Angle d'éclairage [°]:	75	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	<a href="#">13/2024</a>
Type de diffuseur:	OPALE	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">944/2026</a>
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du corps:	blanc	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

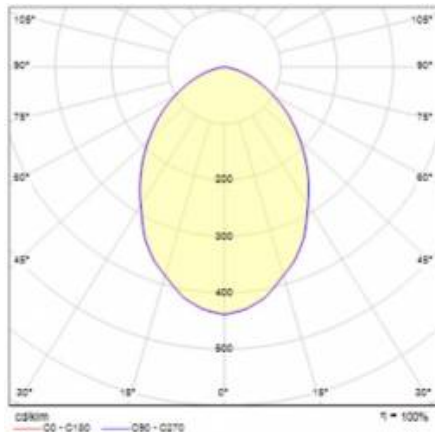

# SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 30 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl