
### SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



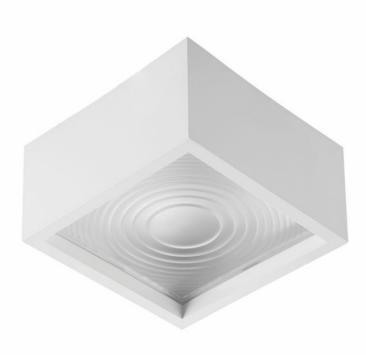

#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence:	572333
Degré d'étanchéité:	IP33
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	Е

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

### **APPLICATION**

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.



# SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	572333
EAN:	5905963572333
Puissance nominale [W]:	17
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.99
Angle d'éclairage [°]:	75
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86
Dimensions de montage [mm]:	113,5
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP33
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
La gestion:	DALI
Poids net [kg]:	0.400
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	downlight
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
DIMM DALI:	oui
Certificat CE:	13/2024
Instructions d'installation:	Download PDF
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Plik LDT:	Download

### **COURBES LÉGÈRES**





## SQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



