

SQ 160 LED PLUS P 2450LM DALI 840 IP44/20 II CL. MAT (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	571916
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2450
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


SQ 160 LED PLUS P 2450LM DALI 840 IP44/20 II CL. MAT (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	21	Couleur du corps:	blanc
Référence:	571916	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/78
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2450	Dimensions de montage [mm]:	145/145
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK08
Type de diffuseur:	MAT	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	encastré
Angle d'éclairage [°]:	110	Température de travail [° C]:	-20 do +35
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	0.340
La gestion:	DALI	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	downlight
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
SDMC:	≤ 3	DIMM DALI:	oui
Facteur de puissance:	0.99	Certificat CE:	14/2024
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	ABS	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque

COURBES LÉGÈRES

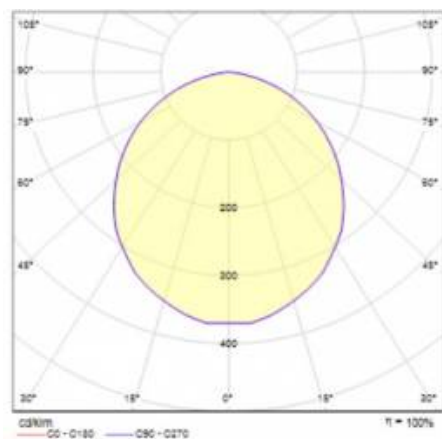

SQ 160 LED PLUS P 2450LM DALI 840 IP44/20 II CL. MAT (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
998942	Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc
RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:14/2024