SQ 160 LED PLUS P 2600LM DALI 830 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572241
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2600
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


SQ 160 LED PLUS P 2600LM DALI 830 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572241	**Dimensions de montage [mm]:**	145/145
Puissance nominale [W]:	21	**Résistance aux chocs:**	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Degré d'étanchéité:**	IP44/IP20
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Méthode de montage:**	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2600	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	118	**La gestion:**	DALI
Classe énergétique:	D	**Poids net [kg]:**	0.340
Classe de protection:	II	**Garantie [ans]:**	5
Température de couleur [K]:	3000	**Type de catégorie:**	downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	150000
SDMC:	3	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	100000
Facteur de puissance:	0.99	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	50000
Angle d'éclairage [°]:	75	**DIMM DALI:**	oui
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat CE:**	14/2024
Type de diffuseur:	OPALE	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du corps:	ABS	**Sécurité photobiologique:**	RG0 - groupe sans risque
Couleur du corps:	blanc	**Plik LDT:**	Download
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/78		

COURBES LÉGÈRES

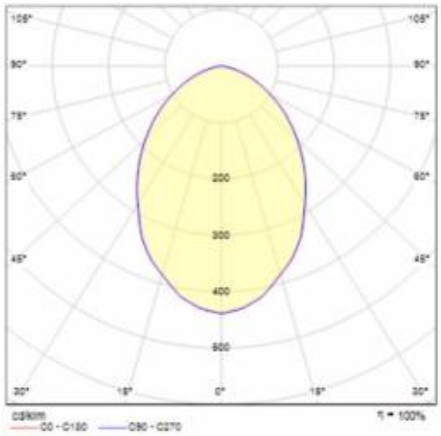

SQ 160 LED PLUS P 2600LM DALI 830 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
998942	Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 14/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl