SQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572012
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2750
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


SQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572012	**Couleur du corps:**	blanc
Puissance nominale [W]:	21	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	158/158/78
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Dimensions de montage [mm]:**	145/145
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Résistance aux chocs:**	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2750	**Degré d'étanchéité:**	IP44/IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125	**Méthode de montage:**	encastré
Classe énergétique:	D	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Classe de protection:	II	**Poids net [kg]:**	0.300
Température de couleur [K]:	4000	**Garantie [ans]:**	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Type de catégorie:**	downlight
SDMC:	3	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	150000
Facteur de puissance:	0.99	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	100000
Angle d'éclairage [°]:	75	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	50000
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat CE:**	14/2024
Type de diffuseur:	OPALE	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du corps:	ABS	**Sécurité photobiologique:**	RG0 - groupe sans risque

COURBES LÉGÈRES

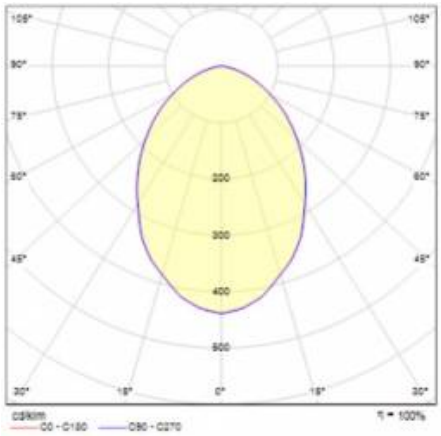

SQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
998942	Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 14/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl