

# SQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572036
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2750
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


# SQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	21	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/78
Référence:	572036	Dimensions de montage [mm]:	145/145
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2750	Résistance aux chocs:	IK08
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Type de diffuseur:	OPALE	Méthode de montage:	encastré
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	-20 do +35
Angle d'éclairage [°]:	75	Poids net [kg]:	0.340
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Garantie [ans]:	5
La gestion:	DALI	Type de catégorie:	downlight
Classe énergétique:	D	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	DIMM DALI:	oui
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	<a href="#">14/2024</a>
Facteur de puissance:	0.99	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériau du corps:	ABS	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Couleur du corps:	blanc		

## COURBES LÉGÈRES

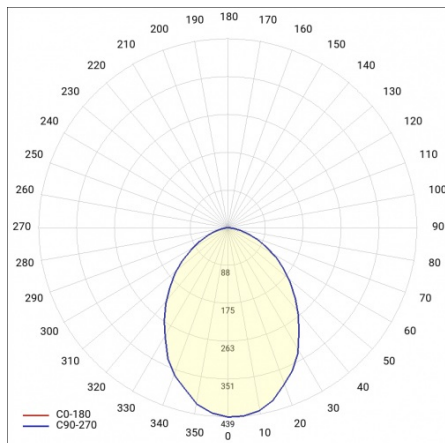

# SQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
998942	Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc  
RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:14/2024