

SQ 160 LED PLUS P 2900LM 840 IP44/20 II CL. PRM (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Référence: | 571954 |
| Degré d'étanchéité: | IP44/IP20 |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Puissance nominale [W]: | 21 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2900 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe de protection: | II |
| Classe énergétique: | D |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


SQ 160 LED PLUS P 2900LM 840 IP44/20 II CL. PRM (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| Puissance nominale [W]: | 21 | Couleur du corps: | blanc |
| Référence: | 571954 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 158/158/78 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2900 | Dimensions de montage [mm]: | 145/145 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Résistance aux chocs: | IK08 |
| Type de diffuseur: | PRM | Degré d'étanchéité: | IP44/IP20 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Méthode de montage: | encastré |
| Angle d'éclairage [°]: | 115 | Température de travail [° C]: | -20 do +35 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Poids net [kg]: | 0.300 |
| Classe énergétique: | D | Garantie [ans]: | 5 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 132 | Type de catégorie: | downlight |
| Classe de protection: | II | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000 |
| SDMC: | ≤ 3 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Facteur de puissance: | 0.99 | Certificat CE: | 14/2024 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Matériau du corps: | ABS | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |

COURBES LÉGÈRES

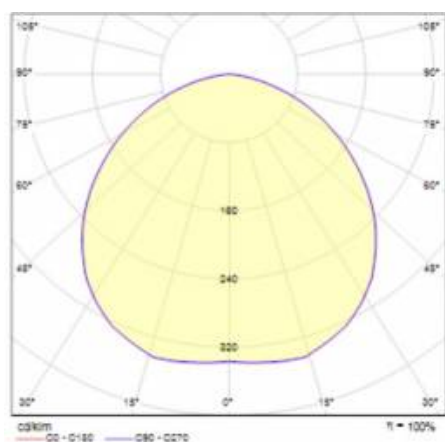

SQ 160 LED PLUS P 2900LM 840 IP44/20 II CL. PRM (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 998942 | Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure |



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc
RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:14/2024