

# SQ 160 LED PLUS P 1900LM DALI 830 IP44/20 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	572210
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1900
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	E

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS P to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


# SQ 160 LED PLUS P 1900LM DALI 830 IP44/20 II KL. 75DEG (17W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	572210	Wymiary montażowe [mm]:	145/145
Moc nominalna [W]:	17	Odporność na uderzenia:	IK08
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP44/IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	podtynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1900	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	101	Sterowanie:	DALI
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	0.340
Klasa ochronności:	II	Gwarancja [lata]:	5
Temperatura barwowa [K]:	3000	Kategoria typ:	Downlight
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
SDCM:	3	Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Współczynnik mocy:	0.99	Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Kąt świecenia [°]:	75	DIMM DALI:	tak
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	<a href="#">14/2024</a>
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał korpusu:	ABS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Kolor korpusu:	biały	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	158/158/78		

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

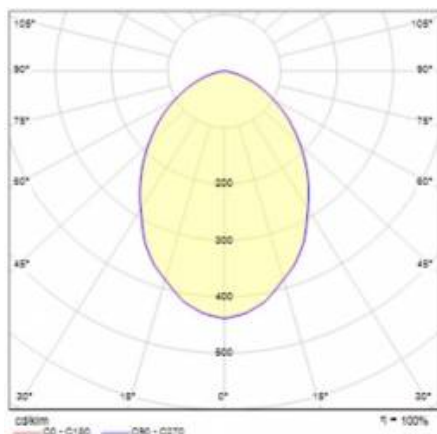

# SQ 160 LED PLUS P 1900LM DALI 830 IP44/20 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
998942	Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura



Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura (998942)

Data utworzenia karty: 03 czerwiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:14/2024