
SQ 160 LED PLUS P 2050LM DALI 840 IP44/20 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

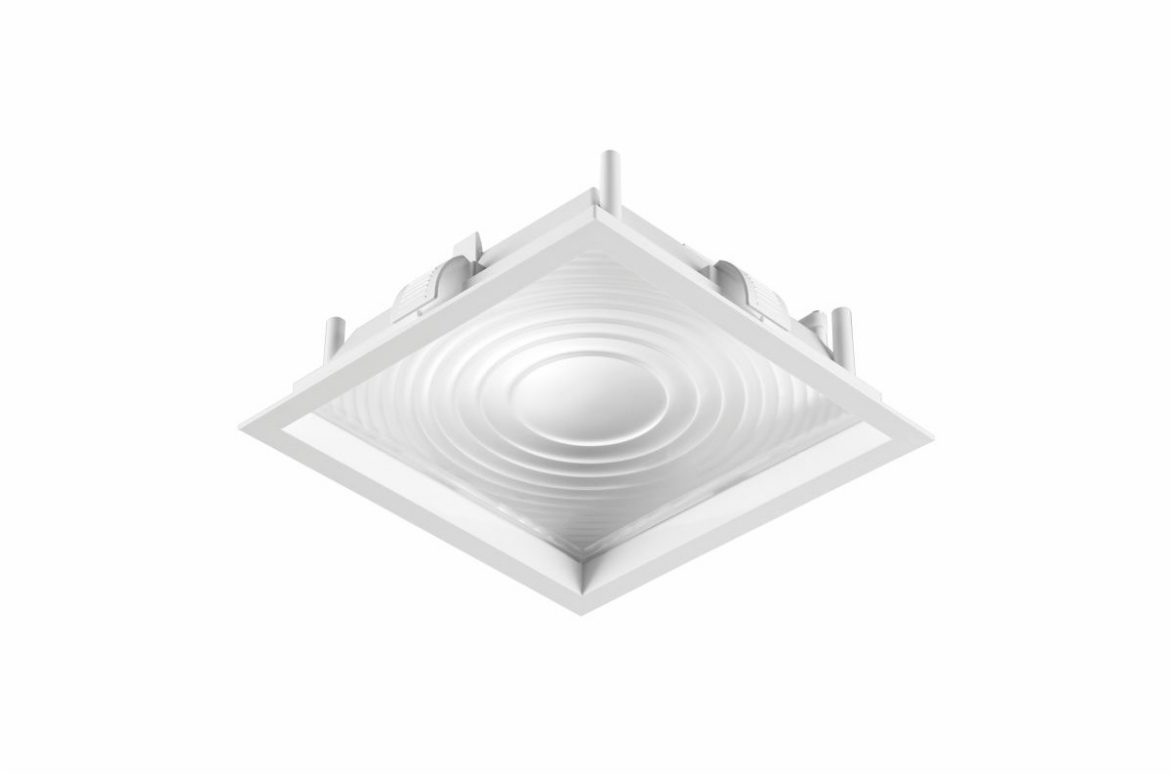

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	572005
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2050
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	E

CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS P to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


SQ 160 LED PLUS P 2050LM DALI 840 IP44/20 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	572005	**Wymiary montażowe [mm]:**	145/145
Moc nominalna [W]:	17	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Stopień szczelności:**	IP44/IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Sposób montażu:**	podtynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2050	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	109	**Sterowanie:**	DALI
Klasa energetyczna:	E	**Waga netto [kg]:**	0.340
Klasa ochronności:	II	**Gwarancja [lata]:**	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	Downlight
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
SDCM:	3	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Współczynnik mocy:	0.99	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Kąt świecenia [°]:	75	**DIMM DALI:**	tak
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat CE:**	14/2024
Rodzaj klosza:	OPAL	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	ABS	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG0 (wolne od ryzyka)
Kolor korpusu:	biały	**Plik LDT:**	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	158/158/78		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

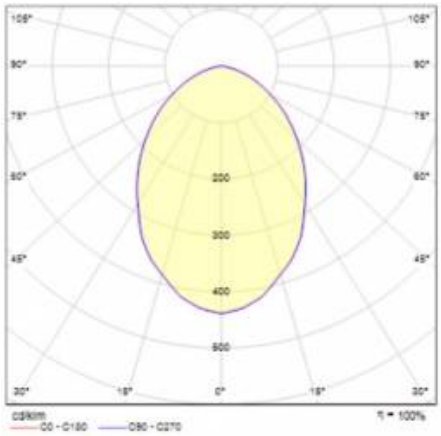

SQ 160 LED PLUS P 2050LM DALI 840 IP44/20 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
998942	Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura



Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura (998942)

Data utworzenia karty: 03 czerwiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:14/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl