SQ 160 LED PLUS P 1900LM DALI 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572210
IP-Schutzart:	IP44/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

SQ 160 LED PLUS P 1900LM DALI 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572210	**Einbaumaße [mm]:**	145/145
Leistung [W]:	17	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IP-Schutzart:**	IP44/IP20
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Einbau
Lichtstrom [lm]:	1900	**Betriebstemperatur [°C]:**	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	101	**Steuerung:**	DALI
Energieeffizienzklasse:	E	**Eigengewicht [kg]:**	0.340
Schutzklasse:	II	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbtemperatur [K]:	3000	**Kategorietyp:**	Downlight
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Power Factor:	0.99	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Abstrahl- winkel [°]:	75	**DIMM DALI:**	ja
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	14/2024
Typ Diffusor:	OPAL	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Farbe Gehäuse:	weiss	**Plik LDT:**	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/78		

LIGHT CURVES

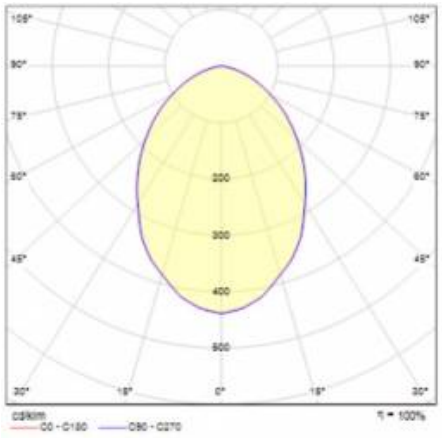

SQ 160 LED PLUS P 1900LM DALI 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 14/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl