RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II CL. EM3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	571848
Degré d'étanchéité:	IP33
Puissance nominale [W]:	17
Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1900
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires rond en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.

RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II CL. EM3H 75DEG (17W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	571848
EAN:	5905963571848
Puissance nominale [W]:	17
Puissance nominale du luminaire [W]:	19
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	101
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.99
Temps de charge [h: min]:	24
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3
Angle d'éclairage [°]:	75
Type de batterie:	Ni-Mh
Capacité de la batterie [mAh]:	2100
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Optique:	lentille
Matériau du corps:	ABS

Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	166/86
Dimensions de montage [mm]:	117,5
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP33
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	364
Poids net [kg]:	1.100
Type de catégorie:	downlight
Mode de fonctionnement d'urgence:	M
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Type de diffusion:	symétrique
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Garantie [ans]:	2 / 0,5 (battery)
Certificat CE:	321/2023
Certificat PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

COURBES LÉGÈRES

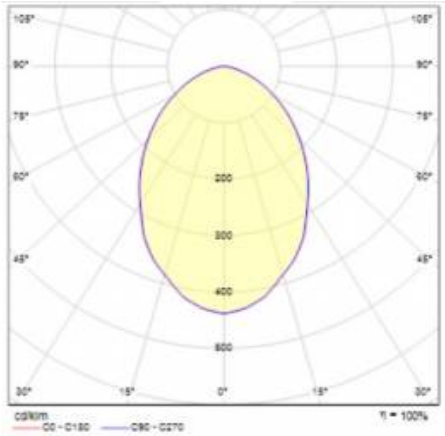

RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II CL. EM3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573637	Suspension RQ160 fi100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 26 août 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 321/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl