

RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Référence: | 571763 |
| Degré d'étanchéité: | IP33 |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 19 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2050 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe de protection: | II |
| Classe énergétique: | E |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires rond en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Référence: | 571763 | Couleur du corps: | blanc |
| EAN: | 5905963571763 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 166/86 |
| Puissance nominale [W]: | 17 | Dimensions de montage [mm]: | 117,5 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 19 | Résistance aux chocs: | IK08 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Degré d'étanchéité: | IP33 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Méthode de montage: | en saillie |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2050 | Température de travail [° C]: | -20 do +35 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 109 | La gestion: | DALI |
| Classe énergétique: | E | Poids net [kg]: | 0.400 |
| Classe de protection: | II | Type de catégorie: | downlight |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000 |
| SDMC: | ≤ 3 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Facteur de puissance: | 0.99 | DIMM DALI: | oui |
| Angle d'éclairage [°]: | 115 | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| Matériau du diffuseur: | PC | Garantie [ans]: | 5 |
| Type de diffuseur: | OPALE | Certificat CE: | 321/2023 |
| Matériau du corps: | ABS | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES

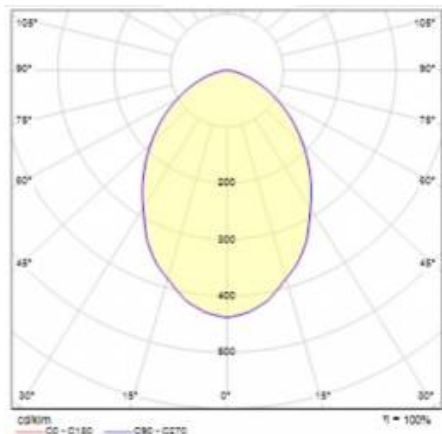

RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 573637 | Suspension RQ160 f100 blanc ON/OFF. DALI |

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl