

# RQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II

## SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

---

<b>Index:</b>	571855
<b>IP-Schutzart:</b>	IP33
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Leistung [W]:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1900
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E

### CHARAKTERISTIK

---

RQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

### ANWENDUNGSBEREICHE

---

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

# RQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II


## SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571855	Einbaumaße [mm]:	117,5
EAN:	5905963571855	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17	IP-Schutzart:	IP33
Nennleistung der Leuchte [W]:	19	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Frequenz:	50 - 60	Steuerung:	DALI
Lichtstrom [lm]:	1900	Menge auf der Palette [Stück]:	364
Lichtausbeute [lm/W]:	101	Eigengewicht [kg]:	0.500
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyp:	Downlight
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index:	80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Verteilungstyp:	symmetrisch
Power Factor:	0.99	DIMM DALI:	ja
Abstrahl- winkel [°]:	75	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	OPAL	CE-Zertifikat:	<a href="#">321/2023</a>
Optik:	Linse	PZH-Zertifikat:	<a href="#">B-BK-60112-0365/2022</a>
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	weiss	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	166/86		

### LIGHT CURVES

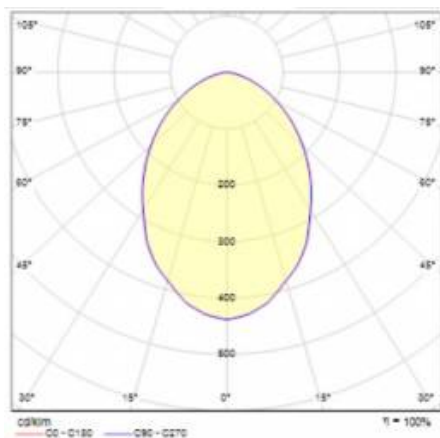

# RQ 160 LED PLUS N 1900LM DALI 830 IP33 II

## SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 12 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 321/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl