RQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE EM3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571756
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	2050
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE EM3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571756	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963571756	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	166/86
Leistung [W]:	17	**Einbaumaße [mm]:**	117,5
Nennleistung der Leuchte [W]:	19	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IP-Schutzart:**	IP33
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Anbau
Lichtstrom [lm]:	2050	**Betriebstemperatur [°C]:**	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	109	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Energieeffizienzklasse:	E	**Menge auf der Palette [Stück]:**	364
Schutzklasse:	II	**Eigengewicht [kg]:**	1.100
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Downlight
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Power Factor:	0.99	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Ladezeit [h:min]:	24	**Verteilungstyp:**	lambertsch
Batterielebensdauer [h:min]:	3	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	115	**Garantie [Jahre]:**	2 / 0,5 (battery)
Akku:	Ni-Mh	**CE-Zertifikat:**	321/2023
Batteriekapazität [mAh]:	2100	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60112-0365/2022
Material Diffusor:	PC	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Typ Diffusor:	OPAL	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

LIGHT CURVES

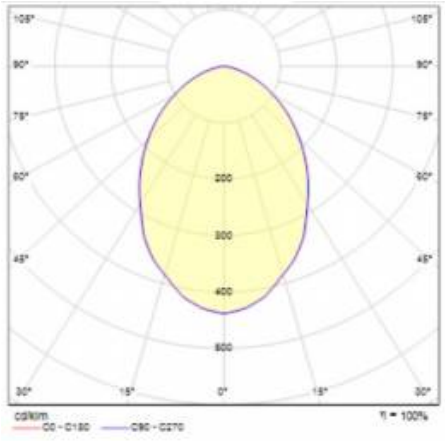

RQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE EM3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF, DALI IP20 -3m

Erstellungsdatum der Karte: 26 August 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 321/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl