

# RQ 160 LED PLUS P 1800LM DALI 840 IP44/20 II

## SCHUTZKLASSE MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571343
IP-Schutzart:	IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	19
Lichtstrom [lm]*:	1800
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E

### CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

# RQ 160 LED PLUS P 1800LM DALI 840 IP44/20 II


## SCHUTZKLASSE MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571343	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70
EAN:	5905963571343	Einbaumaße [mm]:	Ø150
Nennleistung der Leuchte [W]:	19	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP44/20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	1800	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	96	Steuerung:	DALI
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	0.340
Schutzklasse:	II	Kategorietyp:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Power Factor:	0.99	DIMM DALI:	ja
Abstrahl- winkel [°]:	110	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	matt	CE-Zertifikat:	<a href="#">322/2023</a>
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### LIGHT CURVES

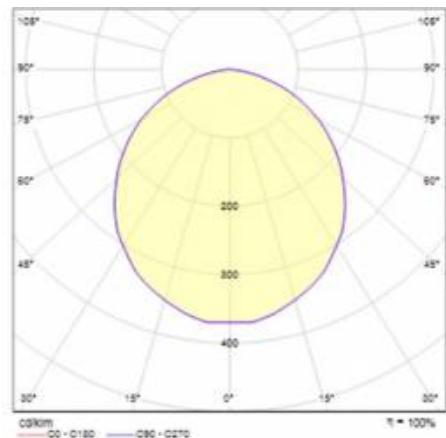


# RQ 160 LED PLUS P 1800LM DALI 840 IP44/20 II

## SCHUTZKLASSE MAT (17W)

### DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

#### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003

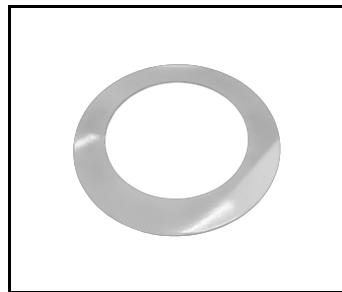

Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.  
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 13 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 322/2023