RQ 160 LED PLUS P 2100LM DALI 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571589
IP-Schutzart:	IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	19
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS P 2100LM DALI 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571589	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	162/70
EAN:	5905963571589	**Einbaumaße [mm]:**	ø150
Nennleistung der Leuchte [W]:	19	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IP-Schutzart:**	IP44/20
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Einbau
Lichtstrom [lm]:	2100	**Betriebstemperatur [°C]:**	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	112	**Steuerung:**	DALI
Energieeffizienzklasse:	E	**Eigengewicht [kg]:**	0.340
Schutzklasse:	II	**Kategorietyp:**	Downlight
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	84000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	42000
Power Factor:	0.99	**DIMM DALI:**	ja
Abstrahl- winkel [°]:	115	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Diffusor:	PC	**Garantie [Jahre]:**	5
Typ Diffusor:	PRM	**CE-Zertifikat:**	322/2023
Material Gehäuse:	ABS	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

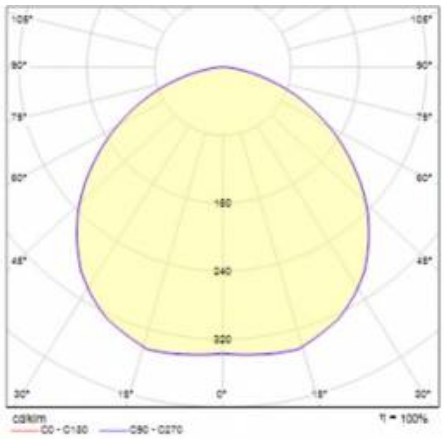

RQ 160 LED PLUS P 2100LM DALI 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.
weiß RAL 9003 (897269)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 322/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl