

# RQ 160 LED PLUS P 2450LM DALI 840 IP44/20 II CL. MAT (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Référence:                            | 571374  |
| Degré d'étanchéité:                   | IP44/20 |
| Résistance aux chocs:                 | IK08    |
| Puissance nominale [W]:               | 21      |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 22      |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 2450    |
| Température de couleur [K]:           | 4000    |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:  | 80      |
| SDMC:                                 | 3       |
| Classe de protection:                 | II      |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


# RQ 160 LED PLUS P 2450LM DALI 840 IP44/20 II CL. MAT (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |                                    |  |
|---|---------------|------------------------------------|--|
| Référence:                                  | 571374        | Dimensions de montage [mm]:        | ø150   |
| EAN:  | 5905963571374 | Résistance aux chocs:              | IK08   |
| Puissance nominale [W]:                     | 21            | Degré d'étanchéité:                | IP44/20  |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 22            | Méthode de montage:                | encastré   |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220 - 240     | Température de travail [° C]:      | de -20 à +35                                     |
| Fréquence [Hz]:                             | 50 - 60       | La gestion:                        | DALI   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2450          | Poids net [kg]:                    | 0.340  |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 111           | Type de catégorie:                 | downlight  |
| Classe énergétique:                         | E             | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 150000   |
| Classe de protection:                       | II            | Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 100000   |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 50000  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80            | DIMM DALI:                         | oui  |
| SDMC:                                       | 3             | Sécurité photobiologique:          | RG0 - groupe sans risque                         |
| Facteur de puissance:                       | 0.99          | Garantie [ans]:                    | 5  |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 110           | Certificat CE:                     | <a href="#">322/2023</a>                         |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a>                     |
| Type de diffuseur:                          | mat           | Certificat PZH:                    | B-BK-60112-0365/2022                             |
| Matériau du corps:                          | ABS           | Certificat ISO:                    | 9001:2015. 14001:2015.<br>45001:2018. 50001:2018 |
| Couleur du corps:                           | blanc         | Plik LDT:                          | <a href="#">Download</a>                         |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 162/70        |                                    |  |

## COURBES LÉGÈRES

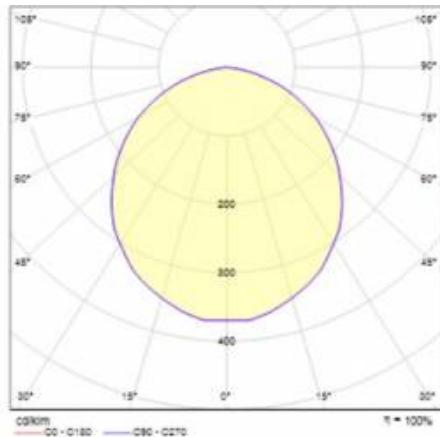

# RQ 160 LED PLUS P 2450LM DALI 840 IP44/20 II CL. MAT (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM   |
|-----------|---|
| 897269    | Cadre de masquage pour RQ160 D205 mm blanc RAL 9003 |



Cadre de masquage pour RQ160  
D205 mm blanc RAL 9003 (897269)

Date de création de la carte: 26 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 322/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl