

RQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	571497
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	21
Puissance nominale du luminaire [W]*:	22
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2750
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


RQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	571497	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/70
EAN:	5905963571497	Dimensions de montage [mm]:	ø150
Puissance nominale [W]:	21	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2750	La gestion:	DALI
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125	Poids net [kg]:	0.340
Classe énergétique:	D	Type de catégorie:	downlight
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
SDMC:	3	DIMM DALI:	oui
Facteur de puissance:	0.99	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Angle d'éclairage [°]:	75	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	322/2023
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	Download PDF
Optique:	lentille	Certificat PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Matériau du corps:	ABS	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Couleur du corps:	blanc	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

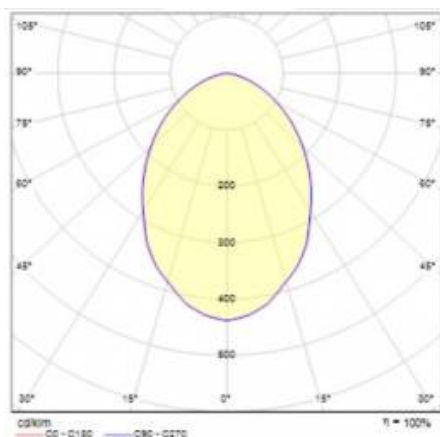

RQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
897269	Cadre de masquage pour RQ160 D205 mm blanc RAL 9003



Cadre de masquage pour RQ160
D205 mm blanc RAL 9003 (897269)

Date de création de la carte: 26 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.322/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl