

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 8200          |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 58            |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP66          |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK09          |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000          |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | PC            |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | szary         |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC            |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | transparentny |
| <b>Materiał optyki:</b>                | PMMA          |

## CHARAKTERYSTYKA

TYTAN 2 LED HALL jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 144 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Dzięki wąskiemu rozsyłowi rekomendowana do magazynów wysokiego składowania. Trzy dedykowane kąty rozsyłów pozwalają dostosować go do istniejących potrzeb. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.


# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                 |  |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| Indeks:                             | 367045        | Materiał korpusu:               | PC   |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 58            | Kolor korpusu:                  | szary  |
| EAN:                                | 5905963367045 | Odporność na uderzenia:         | IK09   |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Stopień szczelności:            | IP66   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 8200          | Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany   |
| Kąt świecenia [°]:                  | 60            | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35  |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220 - 240     | Waga netto [kg]:                | 1.800  |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50 - 60       | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 108000   |
| DIMM DALI:                          | tak           | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 68000  |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 1152/85/80    | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 34000  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 141           | Aksesoria dodatkowe:            | siatka ochronna, dławnica oddychająca, uchwyt regulowany, moduł świetlny |
| Klasa energetyczna:                 | C             | Gwarancja [lata]:               | 5  |
| Klasa ochrony:                      | I             | Certyfikat CE:                  | <a href="#">133/2023</a>   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Atest PZH:                      | <a href="#">B-BK-60212-0152/20</a>                                       |
| SDCM:                               | ≤ 3           | HACCP:                          | <a href="#">852/2004</a>   |
| Współczynnik mocy:                  | 0.95          | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>  |
| Materiał klosza:                    | PC            | Certyfikat ENEC:                | <a href="#">0310/ENEC/23</a>   |
| Rodzaj klosza:                      | transparentny | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka  |
| Materiał optyki:                    | PMMA          | Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>  |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

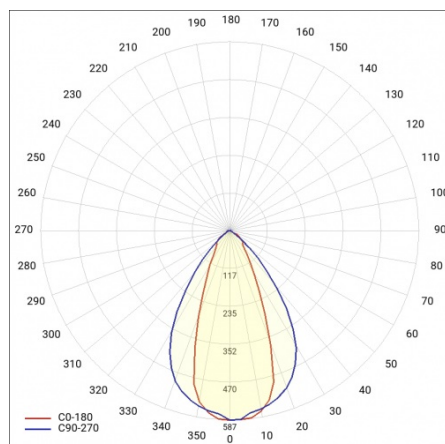

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks   | Nazwa  |
|----------|--|
| 908200   | TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) |
| 907913   | TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm                          |
| 907920   | TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm                          |
| 16000507 | Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68                      |
| 60000006 | Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21                    |
| 367106   | TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - moduł świetlny                |
| 367113   | TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - moduł świetlny                |
| 367120   | TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - moduł świetlny                |
| 367229   | TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - moduł świetlny               |
| 367236   | TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - moduł świetlny               |
| 367243   | TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - moduł świetlny               |
| 80000279 | Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary           |

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm (907920)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20\*1.5 IP68 (16000507)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - moduł świetlny (367106)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - moduł świetlny (367113)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - moduł świetlny (367120)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - moduł świetlny (367229)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - moduł świetlny (367236)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - moduł świetlny (367243)

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:133/2023