



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	630224
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	25
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3150
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Klasa ochrony:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Materiał klosza:</b>	PS

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu zwieszanego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.


## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w szczególności w ciągach komunikacyjnych obiektów biurowych, użyteczności publicznej lub o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	630224	Stopień szczelności:	IP20
EAN:	5905963630224	Sposób montażu:	zwieszany
Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc nominalna [W]:	25	Przewód - długość [m]:	1
Moc znamionowa oprawy [W]:	26.70	Waga netto [kg]:	5.200
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kategoria typ:	Kasetony
Częstotliwość [Hz]:	50-60	SDCM:	3
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3150	Współczynnik mocy:	0.95
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Klasa energetyczna:	D	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Klasa ochronności:	II	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Klasa ETIM:	EC001743
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PS	Certyfikat CE:	<a href="#">362/2023</a>
Materiał korpusu:	ABS	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20</a>
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/250/69	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Wymiary montażowe [mm]:	980		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

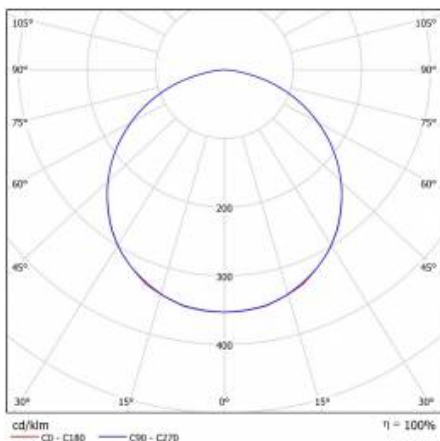

Data utworzenia karty: 11 lipiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:362/2023