INDUSTRY IP66 LED 1150MM 10150LM 840 DALI 70D (67W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	663789
Stopień szczelności:	IP66
Moc nominalna [W]:	67
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	10150
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

INDUSTRY IP66 LED jest belką hermetyczną z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 163 lm/W. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. Klosz wykonano z odpornego na promieniowanie UV szkła hartowanego. Połączenie materiałów (aluminium i szkła hartowanego) oraz nierozbieralna konstrukcja z zewnętrznym złączem zapewnia lampie wysoką odporność na trudne warunki środowiskowe. Przystosowana do montażu natynkowego i zwieszanego. Opcje: dowolny kolor RAL; klosz z PC lub PMMA.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych, w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym.


INDUSTRY IP66 LED 1150MM 10150LM 840 DALI 70D (67W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	663789	**Kolor klosza:**	transparentny
EAN:	5905963663789	**Optyka:**	soczewka liniowa
Moc znamionowa oprawy [W]:	72.46	**Materiał optyki:**	PMMA
Strumień świetlny oprawy [lm]:	10150	**Materiał korpusu:**	aluminium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Kolor korpusu:**	szary
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1150/63/55
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	140	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Klasa energetyczna:	C	**Stopień szczelności:**	IP66
Klasa ochronności:	I	**Temperatura pracy [°C]:**	od -15 do +35
Temperatura barwowa [K]:	4000	**DIMM DALI:**	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Liczba jednostek osprzętu:**	1
SDCM:	3	**Waga netto [kg]:**	2.670
Żywotność LED L70B50 [h]:	108000	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L80B10 [h]:	71000	**Certyfikat CE:**	146/2023
Żywotność LED L90B10 [h]:	33000	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0322/20
Kąt świecenia [°]:	70	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	szkło	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Rodzaj klosza:	transparentny	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

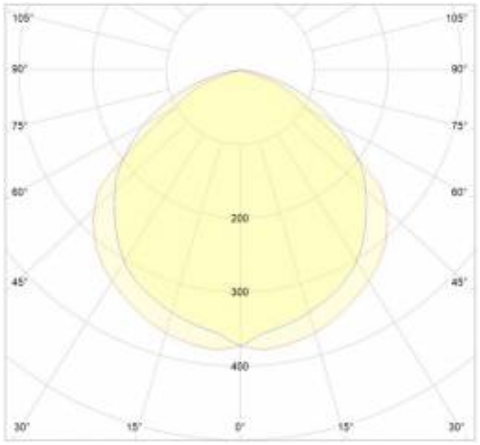


INDUSTRY IP66 LED 1150MM 10150LM 840 DALI 70D (67W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)

Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 146/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl