DOT CS 2W 2H NM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Moc nominalna [W]:	2
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	250
Temperatura barwowa [K]:	5000
Klasa ochronności:	II
Materiał korpusu:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
CNBOP:	4958/2023
Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinnym okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT). Lampa posiada Certyfikat CNBOP.

ZASTOSOWANIE

Autonomiczna lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym. Szczególnie polecana wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ramach modernizacji dotychczasowej instalacji. Z powodzeniem zastępuje lampy z wbudowanym modułem awaryjnym. Dzięki dodatkowemu uszczelnieniu, lampa osiąga szczelność IP65 i może być stosowana w miejscach o podwyższonej wilgotności lub na zewnątrz pod zadaszeniem.

DOT CS 2W 2H NM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	2
Źródło światła:	moduł LED
Temperatura barwowa [K]:	5000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	250
Moc znamionowa oprawy [W]:	2
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	2
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Typ rozsyłu:	ogólny
Tryb pracy awaryjnej:	NM
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	125
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000
Kąt świecenia [°]:	120
Rodzaj akumulatora:	NiMh
Materiał klosza:	PMMA
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	biały

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/40
Wymiary montażowe [mm]:	104
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od +5 do +35
Indeks:	550072
EAN:	5905963550072
Kategoria typ:	awaryjne
Wersja:	ogólny
Klasa ETIM:	EC001957
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	2
Klasa energetyczna:	D
Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Certyfikat CE:	112/2023
CNBOP:	4958/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

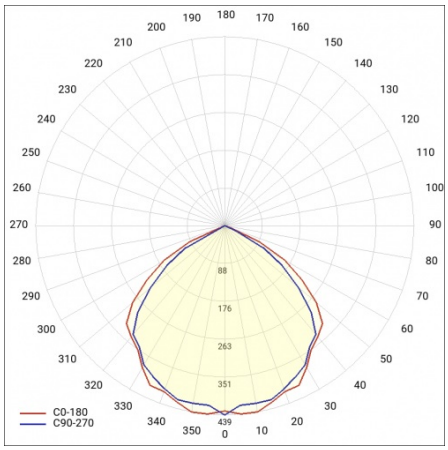

DOT CS 2W 2H NM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
545672	DOT CS ramię stal ocynk
551161	Dystans sufitowy DOT biały mat

DOT CS ramię stal ocynk (545672)



Dystans sufitowy DOT biały mat (551161)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 112/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl