


SQ 100 LED PLUS N 590LM MAT II CL. IP33 830 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

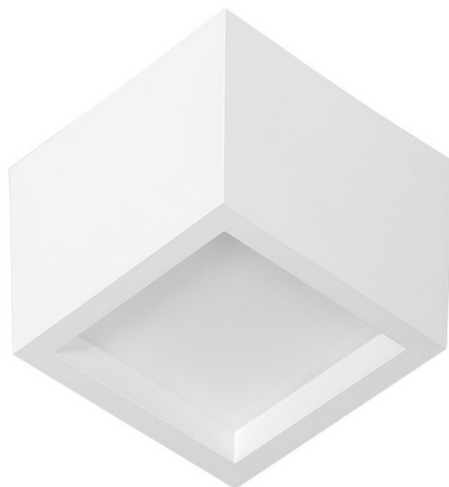

PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Degré d'étanchéité: | IP33 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 6 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 590 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | ABS |
| Couleur du corps: | blanc |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Type de diffuseur: | MAT |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 100 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


SQ 100 LED PLUS N 590LM MAT II CL. IP33 830 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 6 | Matériau du corps: | ABS |
| Référence: | 572654 | Couleur du corps: | blanc |
| EAN: | 5905963572654 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 108/108/85 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Résistance aux chocs: | IK08 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 590 | Degré d'étanchéité: | IP33 |
| Classe énergétique: | E | Méthode de montage: | en saillie |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Température de travail [° C]: | de -25 à +35 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Poids net [kg]: | 0.350 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 95 | Certificat CE: | 312/2023 |
| Classe de protection: | II | Garantie [années]: | 5 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Garantie [ans]: | 5 |
| SDMC: | ≤ 3 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Facteur de puissance: | 0.99 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Angle d'éclairage [°]: | 105 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Type de diffuseur: | MAT | Pliq LDT: | Download |
| Couleur du diffuseur: | laitier | | |

COURBES LÉGÈRES

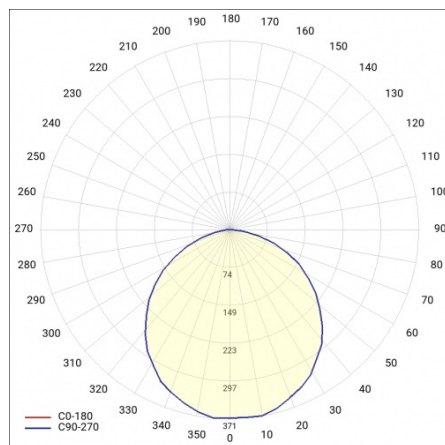

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:312/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl