


SQ 100 LED PLUS N 630LM MAT II CL. IP33 840 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

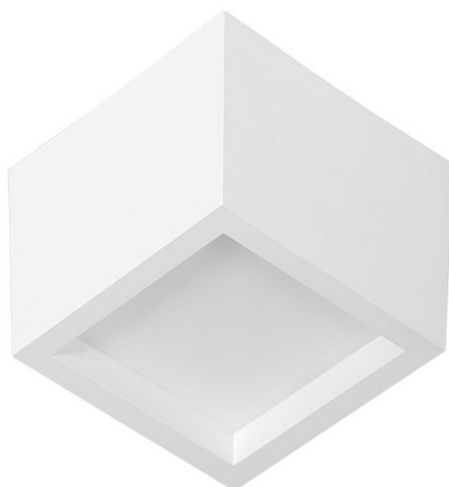

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP33
Puissance nominale du luminaire [W]*:	6
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	630
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 100 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


SQ 100 LED PLUS N 630LM MAT II CL. IP33 840 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	6	Matériau du corps:	ABS
Référence:	572630	Couleur du corps:	blanc
EAN:	5905963572630	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	108/108/85
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]:	630	Degré d'étanchéité:	IP33
Classe énergétique:	E	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	0.350
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	102	Certificat CE:	312/2023
Classe de protection:	II	Garantie [années]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Instructions d'installation:	Download PDF
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Angle d'éclairage [°]:	105	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Type de diffuseur:	MAT	Pliq LDT:	Download
Couleur du diffuseur:	laitier		

COURBES LÉGÈRES

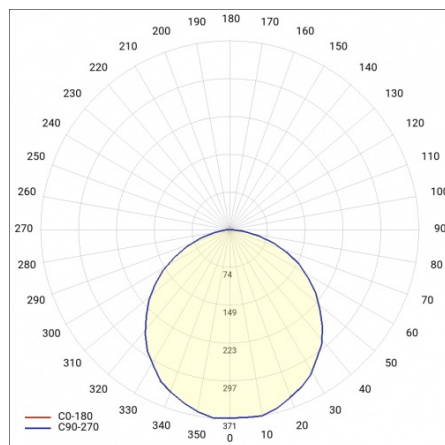

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:312/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl