

RQ 100 LED PLUS P 590LM MAT II KL. IP44/20 830 (6W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---------|
| Stopień szczelności: | IP44/20 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 6 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 590 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | MAT |

CHARAKTERYSTYKA

RQ 100 LED PLUS P to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


RQ 100 LED PLUS P 590LM MAT II KL. IP44/20 830 (6W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Indeks: | 572494 | Materiał korpusu: | ABS |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 6 | Kolor korpusu: | biały |
| EAN: | 5905963572494 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 102/75 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 590 | Stopień szczelności: | IP44/20 |
| Klasa energetyczna: | E | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Waga netto [kg]: | 0.300 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 95 | Certyfikat CE: | 316/2023 |
| Klasa ochrony: | II | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Współczynnik mocy: | 0.99 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Kąt świecenia [°]: | 105 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał klosza: | PC | Plik LDT: | Pobierz |
| Rodzaj klosza: | MAT | | |
| Kolor klosza: | mleczny | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

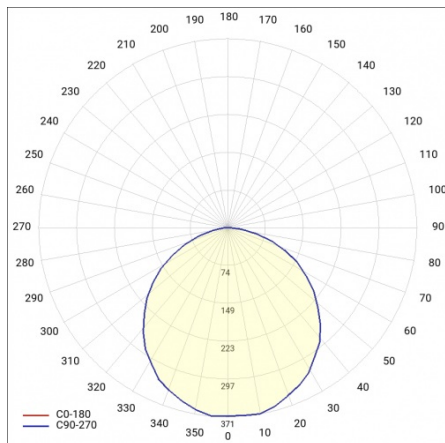

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:316/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl