

# RQ 100 LED PLUS P 630LM MAT II KL. IP44/20 840 (6W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44/20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	6
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	630
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT

## CHARAKTERYSTYKA

RQ 100 LED PLUS P to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


# RQ 100 LED PLUS P 630LM MAT II KL. IP44/20 840 (6W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	572470	Materiał korpusu:	ABS
Moc znamionowa oprawy [W]:	6	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963572470	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	102/75
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	630	Stopień szczelności:	IP44/20
Klasa energetyczna:	E	Sposób montażu:	podtynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Waga netto [kg]:	0.300
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	102	Certyfikat CE:	<a href="#">316/2023</a>
Klasa ochrony:	II	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Współczynnik mocy:	0.99	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Kąt świecenia [°]:	105	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał klosza:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Rodzaj klosza:	MAT		
Kolor klosza:	mleczny		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

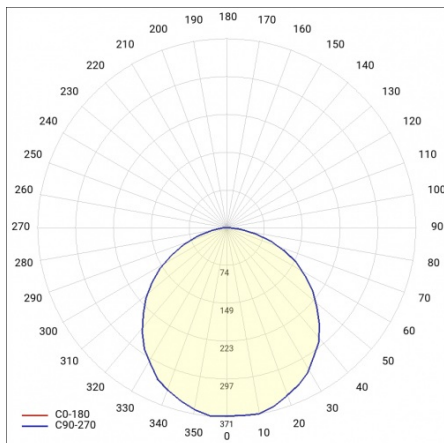

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:316/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl