

# RQ 100 LED PLUS P 590LM MAT II CL. IP44/20 830 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	6
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	590
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 100 LED PLUS P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


# RQ 100 LED PLUS P 590LM MAT II CL. IP44/20 830 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572494	Couleur du diffuseur:	laitier
Puissance nominale du luminaire [W]:	6	Matériau du corps:	ABS
EAN:	5905963572494	Couleur du corps:	blanc
Température de couleur [K]:	3000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	102/75
Flux lumineux du luminaire [lm]:	590	Résistance aux chocs:	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Classe énergétique:	E	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95	Poids net [kg]:	0.300
Classe de protection:	II	Certificat CE:	<a href="#">316/2023</a>
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Facteur de puissance:	0.99	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Angle d'éclairage [°]:	105	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Type de diffuseur:	MAT	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
		Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

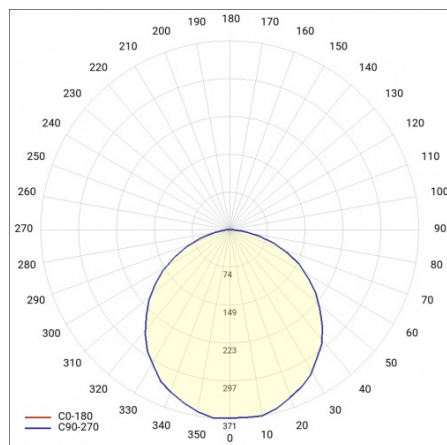

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:316/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2